


BL2BC-M-DW series

2-Way Drinking Water Brass Ball Valve

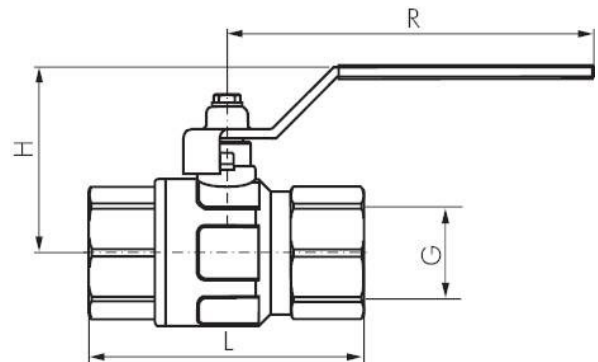

Reference	G	DN (mm)	PN (bar)	Kv (m ³ /h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2BC-M-DW-014	Rp 1/4"	8	50	8	49.5	41.5	85.5	140
BL2BC-M-DW-038	Rp 3/8"	10	50	15	52.4	41.5	85.5	150
BL2BC-M-DW-012	Rp 1/2"	15	50	20	61	49.8	92.5	220
BL2BC-M-DW-034	Rp 3/4"	20	40	45	68	56.3	113.5	340
BL2BC-M-DW-100	Rp 1"	25	40	60	85	60.3	113.5	490
BL2BC-M-DW-114	Rp 1 1/4"	32	30	100	99.5	76.5	138	850
BL2BC-M-DW-112	Rp 1 1/2"	40	30	170	109	92	158	1300
BL2BC-M-DW-200	Rp 2"	50	25	265	130	99	158	1800

ENGLISH

Materials:

Housing: chrome-plated brass, lever: zinc-plated steel, ball: hard chromium plated brass, seal: PTFE / NBR

Temperature range:

-20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

Operating range:

Drinking water, water

Advantages:

•By purchasing the optional combi handles, you can construct various handle variations: -Standard handle in red, yellow, blue and black, - Butterfly handle in red, yellow, blue, black and green, -Flat steel handle in red, yellow and green (optional: lockable), -Long handle in red

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Verchroomd messing, hendel: Verzinkt staal, kogel: Hardverchroomd messing, afdichting: PTFE / NBR

Temperatuurbereik:

-20°C tot +150°C

Toepassingsbereik:

Drinkwater, water

Voordelen:

•Door aankoop van optionele combigrepen kunt u veel verschillende handgreepvarianten samenstellen: - Standaardgreep in de kleuren rood, geel, blauw en zwart, - T-greep in de kleuren rood, geel, blauw, zwart en groen, - Plaatstaalgreep in de kleuren rood, geel en groen (optioneel: afsluitbaar), - Rode lange greep

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing verchromt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +150°C

Einsatzbereich:

Trinkwasser, Wasser

Vorteile:

•Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

Boîtier : Laiton chromé, levier : acier zingué, boisseau sphérique : laiton chromé dur, joint : PTFE / NBR

Plage de température:

-20°C à +150°C

Domaine d'utilisation:

Eau potable, eau

Avantages:

•Plusieurs variantes de poignées peuvent être réalisées après l'achat de poignées combinées en option : -poignée standard rouge, jaune, bleue et noire, poignée à ailes de couleur rouge, jaune, bleue, noire et verte, poignée en acier plat de couleur rouge, jaune et verte (verrouillables en option), - poignée longue en rouge

Numéro des marchandises en douane: 84818081