# Schlauchtülle mit Außengewinde und Flachdichtung

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

**Serie:** S-6CAV

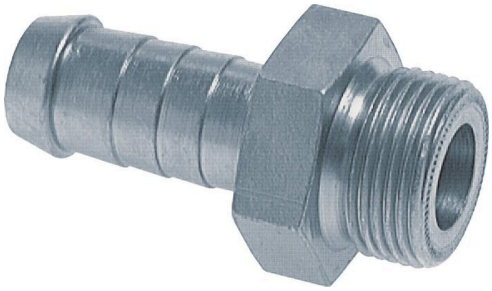

## Übersicht

| | |
|---|---|
| **Werkstoffe** | Verzinkter Stahl |
| **DN (mm)** | 13 bis 16 |
| **Schlüsselweite (mm)** | 27 bis 32 |
| **Schlauchdurchmesser (innen) (mm)** | 14 bis 15, 17 bis 18 |
| **Gewinde** | M22×1.5, M26×1.5 |
| **SKUs in dieser Baureihe** | 3 |

## Beschreibung

Schlauchtüllen mit Außengewinde und Flachdichtung für Niederdruckschlauch. Sie dichtet auf einer ebenen Fläche des Anschlusses ab. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Befestigen Sie den Schlauch mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle auf der Tülle. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Für Hydraulikschlauch verwenden Sie Pressfittings.

## Wichtige Merkmale

- Flachdichtung auf der Anschlussfläche
- Verzinkter Stahl

## Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

| SKU | DN (mm) | Schlauchdurchmesser (innen) (mm) | Gewinde | Schlüsselweite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **F2XV2** | 13 | 14 bis 15 | M22×1.5 | 27 |
| **F2XV4** | 13 | 14 bis 15 | M26×1.5 | 32 |
| **F2XV3** | 16 | 17 bis 18 | M26×1.5 | 32 |

## Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

**Tameson B.V.**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

**Kontaktinformationen**
support@tameson.de
tameson.de

**Dokumentinformationen**
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.