Überwurfmutter für Niederdruck-Schlauchtüllen

Verzinkter Stahl

Serie: S-6GME

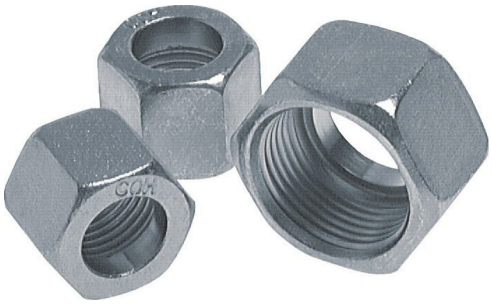

Übersicht

Werkstoff	Verzinkter Stahl
DN (mm)	3 bis 25
Durchmesser Bohrung (mm)	6.8 bis 31.3
Schlüsselweite (mm)	12 bis 46
Gewinde	16 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	18

Beschreibung

Überwurfmuttern für Niederdruck-Schlauchtüllen mit Bund. Die Bohrung wird über die Schlauchtülle geschoben, und die Mutter drückt den Bund der Tülle gegen das Außengewinde. Metrische und G-Gewinde. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Gewinde	Durchmesser Bohrung (mm)	Schlüsselweite (mm)
F2XTP	3	G 1/8	6.8	14
F2XTE	3	M10×1	6.8	12
F2XTR	4	G 1/4	7.8	17
F2XTF	4	M12×1.5	7.8	14
F2XTQ	6	G 1/4	9.9	17
F2XTG	6	M14×1.5	9.9	17
F2XTS	8	G 3/8	11.8	19
F2XTH	8	M16×1.5	11.8	19
F2XTU	10	G 1/2	13.8	24
F2XTJ	10	M18×1.5	13.8	22
F2XTT	13	G 1/2	17.3	24
F2XTK	13	M22×1.5	17.3	27
F2XTV	16	G 3/4	20.3	32
F2XTM	16	M26×1.5	20.3	32
F2XTW	20	G 1	24.3	41
F2XTC	20	M30×1.5	24.3	36
F2XTN	20	M30×2	24.3	36
F2XTD	25	M38×1.5	31.3	46

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchtülle nicht enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.