Schlauchtülle für Rohranschlüsse, leichte Reihe

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-A86C

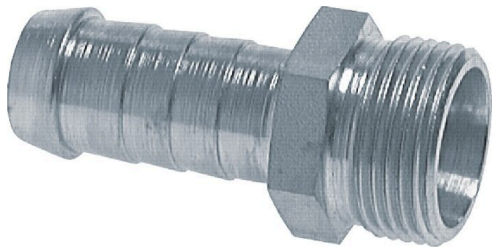

Übersicht

Werkstoff	Verzinkter Stahl
Baureihe	leichte Baureihe
DN (mm)	3 bis 20
Schlüsselweite (mm)	11 bis 32
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 11 bis 12, 14 bis 15, 17 bis 18, 21 bis 22
Für Rohraußendurchmesser	5 LL (M10×1), 6 L (M12×1.5), 8 L (M14×1.5), 10 L (M16×1.5), 12 L (M18×1.5), 15 L (M22×1.5), 18 L (M26×1.5), 22 L (M30×2)
SKUs in dieser Baureihe	9

Beschreibung

Schlauchtüllen für Rohranschlüsse, leichte Reihe, für Niederdruckschlauch. Die Tülle wird an einen Rohrfitting derselben Rohrgröße angeschlossen. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Befestigen Sie den Schlauch mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle auf der Tülle. Beide werden separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Verwenden Sie für Hydraulikschlauch Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Für Rohraußendurchmesser	Schlüsselweite (mm)
F2XUR	3	4 bis 5	5 LL (M10×1)	11
F2XUS	4	5 bis 6	6 L (M12×1.5)	12
F2XUT	6	7 bis 8	8 L (M14×1.5)	14
F2XUU	8	9 bis 10	10 L (M16×1.5)	17
F2XUV	10	11 bis 12	12 L (M18×1.5)	19
F2XUW	13	14 bis 15	15 L (M22×1.5)	22
F2XUY	13	14 bis 15	18 L (M26×1.5)	27
F2XUX	16	17 bis 18	18 L (M26×1.5)	27
F2XUZ	20	21 bis 22	22 L (M30×2)	32

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.