Pressfittings und Pressfassungen für Hochdruckreiniger-Schlauch

Verzinkter Stahl, für Wasserschlauch 1SN...W und 2SN...W

Serie: S-CD6S



Übersicht

DN (mm)	6 bis 12
Werkstoff	Verzinkter Stahl, Edelstahl
SKUs in dieser Baureihe	23

Beschreibung

Pressfittings für den Wasserschlauch von Hochdruckreinigern und die Pressfassungen für Wasserschlauch 1SN...W und 2SN...W. Die Fittings verbinden Wasserschläuche mit der Spritzpistole und mit dem Reiniger. Wählen Sie den Fitting nach Anschluss und DN des Schlauchs. Pressen Sie ihn mit einer Pressfassung gleicher DN, die zum Schlauchtyp passt, mit einer Schlauchpressmaschine. Die Pressfassung ist ein separater Artikel. Der maximale Arbeitsdruck der Schlauchleitung entspricht dem des Bauteils mit dem niedrigsten Nenndruck: Schlauch, Fitting oder Anschluss. Verzinkter Stahl.

Wichtige Merkmale

- Fittings für Spritzpistolen und Reiniger
- Pressfassungen für Wasserschlauch 1SN...W und 2SN...W
- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Werkstoff	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2XFJ	Edelstahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	19 × 30 (Da x L)	6
F2WV5	Edelstahl	DKW	M 22×1.5	6
F2XFN	Edelstahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	20.5 × 31 (Da x L)	8
F2WV7	Edelstahl	DKW	M 22×1.5	8
F2XFS	Edelstahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	23.7 × 32 (Da x L)	10
F2WV4	Edelstahl	DKW	M 22×1.5	10
F2XFV	Edelstahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	27 X 34 (Da X L)	12
F2WVA	Edelstahl	DKW	M 22×1.5*	12
F2XFK	Verzinkter Stahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	19 × 30 (Da x L)	6
F2WV6	Verzinkter Stahl	DKW	M 22×1.5	6
F2WUX	Verzinkter Stahl	STW	Zapfen: Ø 10 mm, Lager: Ø 22 mm	6

SKU	Werkstoff	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WUZ	Verzinkter Stahl	STW	Zapfen: Ø 10 mm, Halteplatte: Ø 15,5 mm	6
F2WUY	Verzinkter Stahl	STW	Stutzen: Ø 11 mm, Lager: Ø 22 mm	6
F2XFP	Verzinkter Stahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	20 × 31 (Da x L)	8
F2XFQ	Verzinkter Stahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	20.5 × 31 (Da x L)	8
F2WVJ	Verzinkter Stahl	DKW	M 21 × 1.5 WAP	8
F2WV8	Verzinkter Stahl	DKW	M 22×1.5	8
F2WV3	Verzinkter Stahl	STW	Zapfen: Ø 10 mm, Halteplatte: Ø 15,5 mm	8
F2WV2	Verzinkter Stahl	STW	Stutzen: Ø 11 mm, Lager: Ø 22 mm	8
F2XFT	Verzinkter Stahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	23.7 × 32 (Da x L)	10
F2WVK	Verzinkter Stahl	DKW	M 21 × 1.5 WAP	10
F2WV9	Verzinkter Stahl	DKW	M 22×1.5	10
F2XFW	Verzinkter Stahl	1 SN...W & 2 SN ...W Hülse (Schlauch geschält)	28.5 × 34 (Da x L)	12

Bauformen

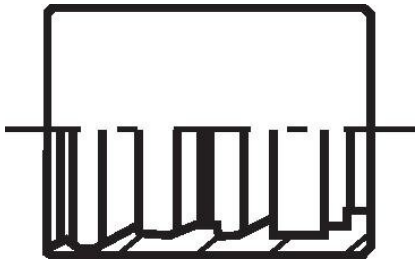

- 1 SN...W & 2 SN ...W Hülse: Pressfassung für Wasserschlauch
  1 SN...W, 2 SN...W (Schlauch geschält)

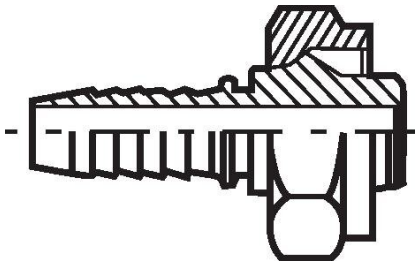

- DKW: Überwurfmutter (Kärcher) mit Gummikappe

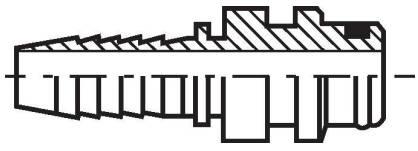

- STW: Push-In-Tülle für Waschgerätepistole mit einem Lager,
  das als Haltescheibe dient

Hinweise

- Dauerhaft gepresst, benötigt eine Schlauchpressmaschine

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.