
# Schlauchtülle mit 60°-Dichtkegel

Verzinkter Stahl, für Überwurfmuttern, Niederdruckschlauch

**Serie:** S-F5NU

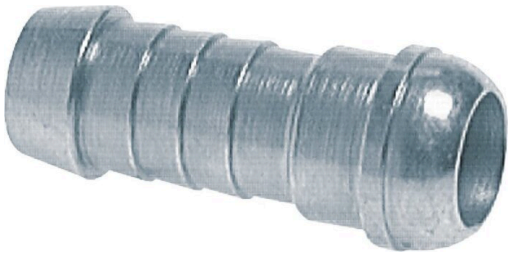

## Übersicht

| | |
|---|---|
| **Werkstoffe** | Verzinkter Stahl |
| **DN (mm)** | 3 bis 25 |
| **Bunddurchmesser hinter dem Dichtkegel (mm)** | 6.5 bis 31 |
| **Schlauchdurchmesser (innen) (mm)** | 10 Optionen, siehe Modelltabelle |
| **Für metrisches Gewinde** | 10 Optionen, siehe Modelltabelle |
| **Für Zollgewinde** | G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1 |
| **Passende Überwurfmutter (metrisch)** | 10 Optionen, siehe Modelltabelle |
| **SKUs in dieser Baureihe** | 17 |

## Beschreibung

Schlauchtüllen mit 60°-Dichtkegel für Niederdruckschlauch. Eine Überwurfmutter (separat erhältlich) hält den Bund hinter dem Kegel auf dem Außengewinde. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Sichern Sie den Schlauch auf der Tülle mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle. Beides ist separat erhältlich. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Für Hydraulikschlauch verwenden Sie Pressfittings.

## Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

## Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

| SKU | DN (mm) | Schlauchdurchmesser (innen) (mm) | Für metrisches Gewinde | Für Zollgewinde | Bunddurchmesser hinter dem Dichtkegel (mm) | Passende Überwurfmutter (metrisch) | Passende Überwurfmutter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2XS7 | 3 | 3 bis 5 | M10×1 | G 1/8 | 6.5 | 831 0300 | 834 0300 |
| F2XS9 | 3 | 4 bis 5 | M12×1.5 | G 1/4 | 7.5 | 831 0400 | 834 0604 |
| F2XS8 | 4 | 5 bis 6 | M12×1.5 | G 1/4 | 7.5 | 831 0400 | 834 0604 |
| F2XSB | 4 | 5 bis 6 | M14×1.5 | G 1/4 | 9.5 | 831 0600 | 834 0600 |
| F2XSD | 4 | 5 bis 6 | M16×1.5 | G 3/8 | 11.5 | 831 0800 | 834 0800 |
| F2XSA | 6 | 7 bis 8 | M14×1.5 | G 1/4 | 9.5 | 831 0600 | 834 0600 |
| F2XSE | 6 | 7 bis 8 | M16×1.5 | G 3/8 | 11.5 | 831 0800 | 834 0800 |
| F2XSC | 8 | 9 bis 10 | M16×1.5 | G 3/8 | 11.5 | 831 0800 | 834 0800 |
| F2XSG | 8 | 9 bis 10 | M18×1.5 | G 1/2 | 13.5 | 831 1000 | 834 1310 |
| F2XSF | 10 | 11 bis 12 | M18×1.5 | G 1/2 | 13.5 | 831 1000 | 834 1310 |
| F2XSJ | 10 | 11 bis 12 | M22×1.5 | - | 17 | 831 1300 | - |
| F2XST | 13 | 14 bis 15 | - | G 1/2 | 17 | - | 834 1300 |
| F2XSH | 13 | 14 bis 15 | M22×1.5 | - | 17 | 831 1300 | - |
| F2XSK | 16 | 17 bis 18 | M26×1.5 | G 3/4 | 20 | 831 1600 | 834 2016 |
| F2XSM | 20 | 21 bis 22 | M30×1.5 | G 1 | 24 | 830 2000 | 834 2520 |
| F2XSP | 20 | 21 bis 22 | M30×2 | - | 24 | 831 2000 | - |
| F2XSN | 25 | 24 bis 25 | M38×1.5 | - | 31 | 830 2500 | - |

## Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Überwurfmutter nicht enthalten

**Tameson B.V.**
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

**Kontaktinformationen**
support@tameson.de
tameson.de

**Dokumentinformationen**
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.