
Schlauchtülle mit flacher Dichtfläche

Verzinkter Stahl, für Überwurfmuttern, Niederdruckschlauch

Serie: S-JG4D

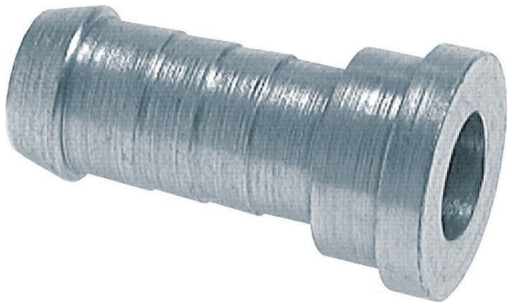

Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN (mm)	13 bis 16
Bunddurchmesser hinter der Dichtfläche (mm)	17 bis 20
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	14 bis 15, 17 bis 18
Für metrisches Gewinde	M22×1.5, M26×1.5
Passende Überwurfmutter (metrisch)	831 1300, 831 1600
SKUs in dieser Baureihe	3

Beschreibung

Schlauchtüllen mit flacher Dichtfläche für Niederdruckschlauch. Eine Überwurfmutter (separat erhältlich) hält den Bund hinter der Dichtfläche auf dem Außengewinde. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Sichern Sie den Schlauch auf der Tülle mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle. Beides ist separat erhältlich. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Für Hydraulikschlauch verwenden Sie Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Flache Dichtfläche
- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Für metrisches Gewinde	Bunddurchmesser hinter der Dichtfläche (mm)	Passende Überwurfmutter (metrisch)
F2XSQ	13	14 bis 15	M22×1.5	17	831 1300
F2XSS	13	14 bis 15	M26×1.5	20	831 1600
F2XSR	16	17 bis 18	M26×1.5	20	831 1600

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Überwurfmutter nicht enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.