Schlauchtülle mit Außengewinde und Dichtkante

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-SSX8

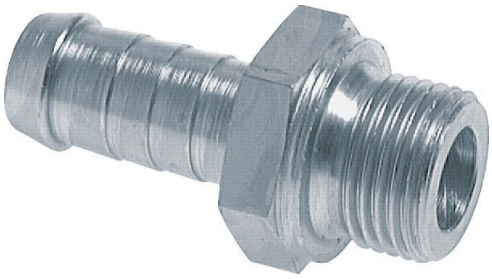

Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN (mm)	4 bis 20
Schlüsselweite (mm)	14 bis 32
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	11 bis 12, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 14 bis 15, 21 bis 22, 17 bis 18
Gewinde	M18×1.5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
SKUs in dieser Baureihe	12

Beschreibung

Schlauchtüllen mit Außengewinde und Dichtkante für Niederdruckschlauch. Die Dichtkante dichtet auf der Stirnfläche des Anschlusses ab. Wählen Sie die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs. Sichern Sie den Schlauch auf der Tülle mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Verwenden Sie für Hydraulikschlauch Pressfittings.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Gewinde	Schlüsselweite (mm)
F2XVG	4	5 bis 6	G 1/4	19
F2XVE	4	5 bis 6	G 1/8	14
F2XVF	6	7 bis 8	G 1/4	19
F2XVJ	6	7 bis 8	G 3/8	22
F2XVH	8	9 bis 10	G 3/8	22
F2XVN	10	11 bis 12	G 1/2	27
F2XVK	10	11 bis 12	G 3/8	22
F2XVD	10	11 bis 12	M18×1.5	24
F2XVM	13	14 bis 15	G 1/2	27
F2XVQ	13	14 bis 15	G 3/4	32
F2XVR	16	17 bis 18	G 3/4	32
F2XVP	20	21 bis 22	G 3/4	32

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.