Schlauchtülle mit Außengewinde

Verzinkter Stahl, Niederdruckschlauch

Serie: S-TJEM

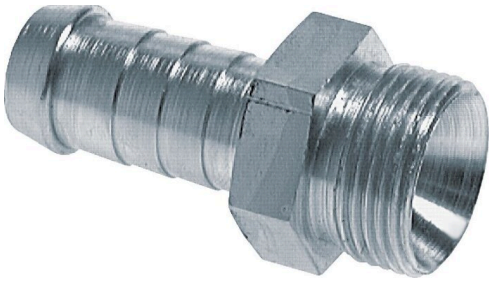

Übersicht

Werkstoffe	Verzinkter Stahl
DN (mm)	3 bis 20
Schlüsselweite (mm)	11 bis 36
Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	4 bis 5, 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10, 11 bis 12, 14 bis 15, 17 bis 18, 21 bis 22
Gewinde	15 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	16

Beschreibung

Schlauchtüllen mit Außengewinde für Niederdruckschlauch. Metrische und G-Gewinde. Die Schlauchtülle nach dem Innendurchmesser des Schlauchs wählen. Den Schlauch mit einer Schlauchhülse oder einer Schlauchschelle auf der Tülle sichern. Beides wird separat verkauft. Verzinkter Stahl. Nur für Niederdruckschlauch. Für Hydraulikschlauch Pressfittings verwenden.

Wichtige Merkmale

- Verzinkter Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	DN (mm)	Schlauchdurchmesser (innen) (mm)	Gewinde	Schlüsselweite (mm)
F2XUG	3	4 bis 5	M10×1	11
F2XV5	4	5 bis 6	G 1/8	13
F2XUH	4	5 bis 6	M12×1.5	12
F2XV6	6	7 bis 8	G 1/4	17
F2XUJ	6	7 bis 8	M14×1.5	14
F2XV7	8	9 bis 10	G 3/8	19
F2XUK	8	9 bis 10	M16×1.5	17
F2XUM	10	11 bis 12	M18×1.5	19
F2XV8	13	14 bis 15	G 1/2	24
F2XUN	13	14 bis 15	M22×1.5	22
F2XVB	16	17 bis 18	G 3/4	30
F2XV9	16	17 bis 18	G 5/8	27
F2XUP	16	17 bis 18	M26×1.5	27
F2XVC	20	21 bis 22	G 1	36
F2XVA	20	21 bis 22	G 3/4	30
F2XUQ	20	21 bis 22	M30×1.5	30

Hinweise

- Nur für Niederdruckschlauch, für Hydraulikschlauch Pressfittings wählen
- Schlauchhülse oder Schlauchschelle nicht im Lieferumfang enthalten

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.