Hydraulik-Pressfittings und Pressfassungen

Verzinkter Stahl

Serie: S-TZAV



Übersicht

DN (mm)	6 bis 51
Bauform	48 Optionen, siehe Modelltabelle
Anschlussgröße	151 Optionen, siehe Modelltabelle
SKUs in dieser Baureihe	522

Beschreibung

Hydraulik-Pressfittings in vielen Anschlussausführungen (gerade, 45° und 90°) und die passenden Pressfassungen dazu. Fittings mit Überwurfmutter lassen sich anschließen, ohne den Schlauch zu verdrehen, weil sich die Mutter frei dreht. Wählen Sie den Fitting nach Anschluss und DN des Schlauchs. Pressen Sie ihn mit einer Pressfassung gleicher DN, die zum Schlauchtyp passt, mit einer Schlauchpressmaschine. Die Pressfassung ist ein separater Artikel. Der maximale Betriebsdruck der Schlauchleitung ist der des Bauteils mit dem niedrigsten Nenndruck: Schlauch, Fitting oder Anschluss. Verzinkter Stahl. Für Meerwasser oder aggressive Medien wählen Sie die Pressfittings aus Edelstahl.

Wichtige Merkmale

- Gerade, 45° und 90° Ausführungen
- Pressfassungen in derselben Serie
- Ausführungen mit Überwurfmutter drehen frei, keine Schlauchverdrehung bei der Montage
- Gehäuse aus verzinktem Stahl

Modelle

Wählen Sie die SKU für Ihre Anwendung.

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2XRQ	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	18.0 x 30.5 (Da x L)	6
F2XRR	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	19 × 32 (Da x L)	8
F2XRS	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	22 × 33 (Da x L)	10
F2XRT	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	26 × 34 (Da x L)	12
F2XRU	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	29 × 36 (Da x L)	16
F2XRV	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	33.0 x 41.7 (Da x L)	19
F2XRW	1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse (nicht geschält)	41.0 x 49.7 (Da x L)	25
F2XGU	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	22 × 30 (Da x L)	6
F2XGW	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	24 × 31 (Da x L)	8
F2XGY	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	26 × 33 (Da x L)	10

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2XH2	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	30 × 34 (Da x L)	12
F2XH4	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	33 × 39 (Da x L)	16
F2XH6	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	38 × 42 (Da x L)	19
F2XH8	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	46 × 54 (Da x L)	25
F2XHA	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	57 × 60 (Da x L)	31
F2XHC	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	65 × 70 (Da x L)	38
F2XHE	2 SN & 4 SP Hülse (geschält)	79 × 72 (Da x L)	51
F2XRX	3 TE Hülse (nicht geschält)	19.3 × 30.0 (Da x L)	6
F2XRY	3 TE Hülse (nicht geschält)	21 × 32 (Da x L)	8
F2XRZ	3 TE Hülse (nicht geschält)	24 × 32 (Da x L)	10
F2XS2	3 TE Hülse (nicht geschält)	28.4 × 34 (Da x L)	12
F2XS3	3 TE Hülse (nicht geschält)	33 × 37 (Da x L)	16
F2XS4	3 TE Hülse (nicht geschält)	37 × 43 (Da x L)	19
F2XS5	3 TE Hülse (nicht geschält)	43.5 × 51.0 (Da x L)	25
F2XS6	3 TE Hülse (nicht geschält)	50 × 59 (Da x L)	31
F2XBD	AGJ (gerade)	UNF 1/2"-20	6
F2XBA	AGJ (gerade)	UNF 7/16"-20	6
F2XBH	AGJ (gerade)	UNF 9/16"-18	6
F2XBK	AGJ (gerade)	UNF 9/16"-18	8
F2XBE	AGJ (gerade)	UNF 1/2"-20	10
F2XBQ	AGJ (gerade)	UNF 3/4"-16	10
F2XBM	AGJ (gerade)	UNF 9/16"-18	10
F2XBR	AGJ (gerade)	UNF 3/4"-16	12
F2XAW	AGJ (gerade)	UNF 7/8"-14	12
F2XAZ	AGJ (gerade)	UN 1-1/16"-12	16
F2XAX	AGJ (gerade)	UNF 7/8"-14	16
F2XB2	AGJ (gerade)	UN 1-1/16"-12	19
F2XB4	AGJ (gerade)	UN 1-5/16"-12	19
F2XB5	AGJ (gerade)	UN 1-5/16"-12	25
F2XB6	AGJ (gerade)	UN 1-5/8"-12	31
F2XB7	AGJ (gerade)	UN 1-7/8"-12	38
F2XB8	AGJ (gerade)	UN 2-1/2"-12	51
F2X6H	AGN (gerade)	NPT 1/4"	6

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2X6B	AGN (gerade)	NPT 1/8"	6
F2X6K	AGN (gerade)	NPT 3/8"	6
F2X6F	AGN (gerade)	NPT 1/4"	8
F2X6N	AGN (gerade)	NPT 3/8"	8
F2X6V	AGN (gerade)	NPT 1/2"	10
F2X6G	AGN (gerade)	NPT 1/4"	10
F2X6Q	AGN (gerade)	NPT 3/8"	10
F2X6W	AGN (gerade)	NPT 1/2"	12
F2X5Z	AGN (gerade)	NPT 3/4"	12
F2X6P	AGN (gerade)	NPT 3/8"	12
F2X6S	AGN (gerade)	NPT 1/2"	16
F2X5Y	AGN (gerade)	NPT 3/4"	16
F2X6T	AGN (gerade)	NPT 1/2"	19
F2X62	AGN (gerade)	NPT 3/4"	19
F2X65	AGN (gerade)	NPT 1"	25
F2X67	AGN (gerade)	NPT 1-1/4"	31
F2X6A	AGN (gerade)	NPT 1-1/2"	38
F2X6D	AGN (gerade)	NPT 2"	51
F2X5K	AGR (gerade)	G 1/4"	6
F2X5D	AGR (gerade)	G 1/8"	6
F2X5J	AGR (gerade)	G 1/4"	8
F2X5P	AGR (gerade)	G 3/8"	8
F2X5U	AGR (gerade)	G 1/2"	10
F2X5Q	AGR (gerade)	G 3/8"	10
F2X5V	AGR (gerade)	G 1/2"	12
F2X4Y	AGR (gerade)	G 5/8"	16
F2X5S	AGR (gerade)	G 1/2"	19
F2X53	AGR (gerade)	G 3/4"	19
F2X56	AGR (gerade)	G 1"	25
F2X58	AGR (gerade)	G 1-1/4"	31
F2X5C	AGR (gerade)	G 1-1/2"	38
F2X5F	AGR (gerade)	G 2"	51
F2WZM	CEF (gerade)	M 20×1.5 (13.25)	10

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WZN	CEF (gerade)	M 24×1.5 (16.75)	12
F2WZH	CEF (gerade)	M 30×1.5 (21.25)	16
F2WZJ	CEF (gerade)	M 36×1.5 (26.75)	19
F2WZK	CEF (gerade)	M 45×1.5 (33.50)	25
F2WYB	CEL (gerade)	M 12×1.5 (6 L)	6
F2WYD	CEL (gerade)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WYF	CEL (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	6
F2WYJ	CEL (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WYM	CEL (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	8
F2WYH	CEL (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	10
F2WYN	CEL (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WYQ	CEL (gerade)	M 22×1.5 (15 L)	10
F2WYR	CEL (gerade)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WXZ	CEL (gerade)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WY3	CEL (gerade)	M 30×2 (22 L)	19
F2WY5	CEL (gerade)	M 36×2 (28 L)	25
F2WY7	CEL (gerade)	M 45×2 (35 L)	31
F2WY9	CEL (gerade)	M 52×2 (42 L)	38
F2WZ5	CES (gerade)	M 16×1.5 (8 S)	6
F2WZ8	CES (gerade)	M 18×1.5 (10 S)	6
F2WZ7	CES (gerade)	M 18×1.5 (10 S)	8
F2WZC	CES (gerade)	M 20×1.5 (12 S)	8
F2WZB	CES (gerade)	M 20×1.5 (12 S)	10
F2WZE	CES (gerade)	M 22×1.5 (14 S)	10
F2WZG	CES (gerade)	M 24×1.5 (16 S)	12
F2WYU	CES (gerade)	M 30×2 (20 S)	16
F2WYX	CES (gerade)	M 36×2 (25 S)	19
F2WYZ	CES (gerade)	M 42×2 (30 S)	25
F2WZ3	CES (gerade)	M 52×2 (38 S)	31
F2X4W	DFR (gerade)	G 1/2"	10
F2X4T	DFR (gerade)	G 3/8"	10
F2X4X	DFR (gerade)	G 1/2"	12
F2X4F	DFR (gerade)	G 3/4"	19

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2X4H	DFR (gerade)	G 1"	25
F2X4K	DFR (gerade)	G 1-1/4"	31
F2WXX	DKF (gerade)	M 24×1.5 (16.75)	12
F2WXU	DKF (gerade)	M 30×1.5 (21.25)	16
F2WXV	DKF (gerade)	M 36×1.5 (26.75)	19
F2WXW	DKF (gerade)	M 45×1.5 (33.50)	25
F2X8W	DKJ (45°)	UNF 1/2"-20	6
F2X8T	DKJ (45°)	UNF 7/16"-20	6
F2X93	DKJ (45°)	UNF 9/16"-18	6
F2X8Y	DKJ (45°)	UNF 1/2"-20	8
F2X95	DKJ (45°)	UNF 9/16"-18	8
F2X8X	DKJ (45°)	UNF 1/2"-20	10
F2X99	DKJ (45°)	UNF 3/4"-16	10
F2X96	DKJ (45°)	UNF 9/16"-18	10
F2X9A	DKJ (45°)	UNF 3/4"-16	12
F2X8E	DKJ (45°)	UNF 7/8"-14	12
F2X8H	DKJ (45°)	UN 1-1/16"-12	16
F2X8F	DKJ (45°)	UNF 7/8"-14	16
F2X8J	DKJ (45°)	UN 1-1/16"-12	19
F2X8M	DKJ (45°)	UN 1-5/16"-12	19
F2X8N	DKJ (45°)	UN 1-5/16"-12	25
F2X8P	DKJ (45°)	UN 1-5/8"-12	31
F2X8Q	DKJ (45°)	UN 1-7/8"-12	38
F2X8R	DKJ (45°)	UN 2-1/2"-12	51
F2XA6	DKJ (90°)	UNF 1/2"-20	6
F2XA3	DKJ (90°)	UNF 7/16"-20	6
F2XAB	DKJ (90°)	UNF 9/16"-18	6
F2XA8	DKJ (90°)	UNF 1/2"-20	8
F2XAD	DKJ (90°)	UNF 9/16"-18	8
F2XA7	DKJ (90°)	UNF 1/2"-20	10
F2XAH	DKJ (90°)	UNF 3/4"-16	10
F2XAE	DKJ (90°)	UNF 9/16"-18	10
F2XAJ	DKJ (90°)	UNF 3/4"-16	12

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2X9P	DKJ (90°)	UNF 7/8"-14	12
F2X9S	DKJ (90°)	UN 1-1/16"-12	16
F2X9Q	DKJ (90°)	UNF 7/8"-14	16
F2X9T	DKJ (90°)	UN 1-1/16"-12	19
F2X9V	DKJ (90°)	UN 1-5/16"-12	19
F2X9W	DKJ (90°)	UN 1-5/16"-12	25
F2X9X	DKJ (90°)	UN 1-5/8"-12	31
F2X9Y	DKJ (90°)	UN 1-7/8"-12	38
F2X9Z	DKJ (90°)	UN 2-1/2"-12	51
F2X7N	DKJ (gerade)	UNF 1/2"-20	6
F2X7J	DKJ (gerade)	UNF 7/16"-20	6
F2X7T	DKJ (gerade)	UNF 9/16"-18	6
F2X7Q	DKJ (gerade)	UNF 1/2"-20	8
F2X7V	DKJ (gerade)	UNF 9/16"-18	8
F2X7P	DKJ (gerade)	UNF 1/2"-20	10
F2X7Z	DKJ (gerade)	UNF 3/4"-16	10
F2X7W	DKJ (gerade)	UNF 9/16"-18	10
F2X76	DKJ (gerade)	UN 1-1/16"-12	12
F2X82	DKJ (gerade)	UNF 3/4"-16	12
F2X6Z	DKJ (gerade)	UNF 7/8"-14	12
F2X75	DKJ (gerade)	UN 1-1/16"-12	16
F2X72	DKJ (gerade)	UNF 7/8"-14	16
F2X77	DKJ (gerade)	UN 1-1/16"-12	19
F2X79	DKJ (gerade)	UN 1-5/16"-12	19
F2X7A	DKJ (gerade)	UN 1-5/16"-12	25
F2X7C	DKJ (gerade)	UN 1-5/8"-12	31
F2X7E	DKJ (gerade)	UN 1-7/8"-12	38
F2X7G	DKJ (gerade)	UN 2-1/2"-12	51
F2WVE	DKJAP (gerade)	M 14×1.5	6
F2WVF	DKJAP (gerade)	M 16×1.5	8
F2WVG	DKJAP (gerade)	M 18×1.5	10
F2WVH	DKJAP (gerade)	M 22×1.5	12
F2WVB	DKJAP (gerade)	M 24×1.5	16

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WVC	DKJAP (gerade)	M 30×1.5	19
F2WVD	DKJAP (gerade)	M 33×1.5	25
F2WP3	DKL (45°)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WP2	DKL (45°)	M 14×1.5 (8 L)	8
F2WP4	DKL (45°)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WP5	DKL (45°)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WP6	DKL (45°)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WNZ	DKL (45°)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WNY	DKL (45°)	M 26×1.5 (18 L)	19
F2WPA	DKL (90°)	M 12×1.5 (6 L)	6
F2WPB	DKL (90°)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WPC	DKL (90°)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WPD	DKL (90°)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WPE	DKL (90°)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WP8	DKL (90°)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WP7	DKL (90°)	M 26×1.5 (18 L)	19
F2WNG	DKL (gerade)	M 12×1.5 (6 L)	6
F2WNK	DKL (gerade)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WNN	DKL (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	6
F2WNJ	DKL (gerade)	M 14×1.5 (8 L)	8
F2WNR	DKL (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WNU	DKL (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	8
F2WNP	DKL (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	10
F2WNV	DKL (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WNX	DKL (gerade)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WNC	DKL (gerade)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WN6	DKM (45°)	M 30×1.5	19
F2WN7	DKM (45°)	M 38×1.5	25
F2WN8	DKM (90°)	M 30×1.5	19
F2WN9	DKM (90°)	M 38×1.5	25
F2WNA	DKM (90°)	M 45×1.5	31
F2WMY	DKM (gerade)	M 30×1.5	16
F2WMZ	DKM (gerade)	M 30×1.5	19

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WN2	DKM (gerade)	M 38×1.5	25
F2WN3	DKM (gerade)	M 45×1.5	31
F2WN4	DKM (gerade)	M 52×1.5	38
F2WN5	DKM (gerade)	M 65×2	51
F2WQY	DKO-L (45°)	M 12×1.5 (6 L)	6
F2WR2	DKO-L (45°)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WR6	DKO-L (45°)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WR5	DKO-L (45°)	M 16×1.5 (10 L)	10
F2WR8	DKO-L (45°)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WRB	DKO-L (45°)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WRA	DKO-L (45°)	M 22×1.5 (15 L)	16
F2WQM	DKO-L (45°)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WQK	DKO-L (45°)	M 26×1.5 (18 L)	19
F2WQP	DKO-L (45°)	M 30×2 (22 L)	19
F2WQR	DKO-L (45°)	M 36×2 (28 L)	19
F2WQS	DKO-L (45°)	M 36×2 (28 L)	25
F2WQU	DKO-L (45°)	M 45×2 (35 L)	31
F2WQW	DKO-L (45°)	M 52×2 (42 L)	38
F2WRR	DKO-L (90°)	M 12×1.5 (6 L)	6
F2WRT	DKO-L (90°)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WRX	DKO-L (90°)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WRZ	DKO-L (90°)	M 18×1.5 (12 L)	8
F2WRW	DKO-L (90°)	M 16×1.5 (10 L)	10
F2WS3	DKO-L (90°)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WS2	DKO-L (90°)	M 18×1.5 (12 L)	12
F2WS6	DKO-L (90°)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WS5	DKO-L (90°)	M 22×1.5 (15 L)	16
F2WRE	DKO-L (90°)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WRD	DKO-L (90°)	M 26×1.5 (18 L)	19
F2WRG	DKO-L (90°)	M 30×2 (22 L)	19
F2WRJ	DKO-L (90°)	M 36×2 (28 L)	25
F2WRM	DKO-L (90°)	M 45×2 (35 L)	31
F2WRP	DKO-L (90°)	M 52×2 (42 L)	38

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WPV	DKO-L (gerade)	M 12×1.5 (6 L)	6
F2WPY	DKO-L (gerade)	M 14×1.5 (8 L)	6
F2WQ3	DKO-L (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	6
F2WQ8	DKO-L (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	6
F2WPX	DKO-L (gerade)	M 14×1.5 (8 L)	8
F2WQ6	DKO-L (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	8
F2WQA	DKO-L (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	8
F2WQ5	DKO-L (gerade)	M 16×1.5 (10 L)	10
F2WQC	DKO-L (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	10
F2WQG	DKO-L (gerade)	M 22×1.5 (15 L)	10
F2WQB	DKO-L (gerade)	M 18×1.5 (12 L)	12
F2WQH	DKO-L (gerade)	M 22×1.5 (15 L)	12
F2WQE	DKO-L (gerade)	M 22×1.5 (15 L)	16
F2WPH	DKO-L (gerade)	M 26×1.5 (18 L)	16
F2WPG	DKO-L (gerade)	M 26×1.5 (18 L)	19
F2WPK	DKO-L (gerade)	M 30×2 (22 L)	19
F2WPN	DKO-L (gerade)	M 36×2 (28 L)	19
F2WPP	DKO-L (gerade)	M 36×2 (28 L)	25
F2WPR	DKO-L (gerade)	M 45×2 (35 L)	31
F2WPT	DKO-L (gerade)	M 52×2 (42 L)	38
F2WTE	DKO-S (45°)	M 16×1.5 (8 S)	6
F2WTH	DKO-S (45°)	M 18×1.5 (10 S)	6
F2WTG	DKO-S (45°)	M 18×1.5 (10 S)	8
F2WTN	DKO-S (45°)	M 20×1.5 (12 S)	8
F2WTM	DKO-S (45°)	M 20×1.5 (12 S)	10
F2WTQ	DKO-S (45°)	M 22×1.5 (14 S)	10
F2WTS	DKO-S (45°)	M 24×1.5 (16 S)	12
F2WT6	DKO-S (45°)	M 30×2 (20 S)	16
F2WT5	DKO-S (45°)	M 30×2 (20 S)	19
F2WT8	DKO-S (45°)	M 36×2 (25 S)	19
F2WTA	DKO-S (45°)	M 42×2 (30 S)	25
F2WTC	DKO-S (45°)	M 52×2 (38 S)	31
F2WU4	DKO-S (90°)	M 14×1.5 (6 S)	6

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WU6	DKO-S (90°)	M 16×1.5 (8 S)	6
F2WU9	DKO-S (90°)	M 18×1.5 (10 S)	6
F2WU8	DKO-S (90°)	M 18×1.5 (10 S)	8
F2WUD	DKO-S (90°)	M 20×1.5 (12 S)	8
F2WUC	DKO-S (90°)	M 20×1.5 (12 S)	10
F2WUF	DKO-S (90°)	M 22×1.5 (14 S)	10
F2WUJ	DKO-S (90°)	M 24×1.5 (16 S)	12
F2WUH	DKO-S (90°)	M 24×1.5 (16 S)	16
F2WTV	DKO-S (90°)	M 30×2 (20 S)	16
F2WTU	DKO-S (90°)	M 30×2 (20 S)	19
F2WTX	DKO-S (90°)	M 36×2 (25 S)	19
F2WTZ	DKO-S (90°)	M 42×2 (30 S)	25
F2WU3	DKO-S (90°)	M 52×2 (38 S)	31
F2WSK	DKO-S (gerade)	M 14×1.5 (6 S)	6
F2WSN	DKO-S (gerade)	M 16×1.5 (8 S)	6
F2WSS	DKO-S (gerade)	M 18×1.5 (10 S)	6
F2WSR	DKO-S (gerade)	M 18×1.5 (10 S)	8
F2WSW	DKO-S (gerade)	M 20×1.5 (12 S)	8
F2WSV	DKO-S (gerade)	M 20×1.5 (12 S)	10
F2WSY	DKO-S (gerade)	M 22×1.5 (14 S)	10
F2WT3	DKO-S (gerade)	M 24×1.5 (16 S)	12
F2WT2	DKO-S (gerade)	M 24×1.5 (16 S)	16
F2WSA	DKO-S (gerade)	M 30×2 (20 S)	16
F2WS9	DKO-S (gerade)	M 30×2 (20 S)	19
F2WSD	DKO-S (gerade)	M 36×2 (25 S)	19
F2WSF	DKO-S (gerade)	M 42×2 (30 S)	25
F2WSH	DKO-S (gerade)	M 52×2 (38 S)	31
F2X38	DKR (45°)	G 1/4"	6
F2X34	DKR (45°)	G 1/8"	6
F2X3B	DKR (45°)	G 3/8"	8
F2X3F	DKR (45°)	G 1/2"	10
F2X3C	DKR (45°)	G 3/8"	10
F2X3G	DKR (45°)	G 1/2"	12

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2X2Q	DKR (45°)	G 5/8"	16
F2X2T	DKR (45°)	G 3/4"	19
F2X2W	DKR (45°)	G 1"	25
F2X2Y	DKR (45°)	G 1-1/4"	31
F2X33	DKR (45°)	G 1-1/2"	38
F2X36	DKR (45°)	G 2"	51
F2X43	DKR (90°)	G 1/4"	6
F2X3X	DKR (90°)	G 1/8"	6
F2X46	DKR (90°)	G 3/8"	8
F2X4A	DKR (90°)	G 1/2"	10
F2X47	DKR (90°)	G 3/8"	10
F2X4B	DKR (90°)	G 1/2"	12
F2X3M	DKR (90°)	G 3/4"	16
F2X3H	DKR (90°)	G 5/8"	16
F2X3N	DKR (90°)	G 3/4"	19
F2X3R	DKR (90°)	G 1"	25
F2X3T	DKR (90°)	G 1-1/4"	31
F2X3W	DKR (90°)	G 1-1/2"	38
F2X3Z	DKR (90°)	G 2"	51
F2X2E	DKR (gerade)	G 1/4"	6
F2X29	DKR (gerade)	G 1/8"	6
F2X2D	DKR (gerade)	G 1/4"	8
F2X2H	DKR (gerade)	G 3/8"	8
F2X2N	DKR (gerade)	G 1/2"	10
F2X2J	DKR (gerade)	G 3/8"	10
F2X2P	DKR (gerade)	G 1/2"	12
F2WZT	DKR (gerade)	G 3/4"	16
F2WZQ	DKR (gerade)	G 5/8"	16
F2WZX	DKR (gerade)	G 1"	19
F2WZU	DKR (gerade)	G 3/4"	19
F2WZY	DKR (gerade)	G 1"	25
F2X27	DKR (gerade)	G 1-1/2"	31
F2X23	DKR (gerade)	G 1-1/4"	31

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2X28	DKR (gerade)	G 1-1/2"	38
F2X2B	DKR (gerade)	G 2"	51
F2X9F	ORFS (45°)	UN 11/16"-16	6
F2X9E	ORFS (45°)	UNF 9/16"-18	6
F2X9G	ORFS (45°)	UN 11/16"-16	8
F2X9H	ORFS (45°)	UN 11/16"-16	10
F2X9J	ORFS (45°)	UN 13/16"-16	10
F2X9K	ORFS (45°)	UN 13/16"-16	12
F2X9B	ORFS (45°)	UNS 1"-14	16
F2X9C	ORFS (45°)	UN 1-3/16"-12	19
F2X9D	ORFS (45°)	UN 1-7/16"-12	25
F2XAQ	ORFS (90°)	UN 11/16"-16	6
F2XAP	ORFS (90°)	UNF 9/16"-18	6
F2XAR	ORFS (90°)	UN 11/16"-16	10
F2XAS	ORFS (90°)	UN 13/16"-16	10
F2XAT	ORFS (90°)	UN 13/16"-16	12
F2XAK	ORFS (90°)	UNS 1"-14	16
F2XAM	ORFS (90°)	UN 1-3/16"-12	19
F2XAN	ORFS (90°)	UN 1-7/16"-12	25
F2X87	ORFS (gerade)	UN 11/16"-16	6
F2X86	ORFS (gerade)	UNF 9/16"-18	6
F2X88	ORFS (gerade)	UN 11/16"-16	8
F2X89	ORFS (gerade)	UN 11/16"-16	10
F2X8A	ORFS (gerade)	UN 13/16"-16	10
F2X8B	ORFS (gerade)	UN 13/16"-16	12
F2X83	ORFS (gerade)	UNS 1"-14	16
F2X84	ORFS (gerade)	UN 1-3/16"-12	19
F2X85	ORFS (gerade)	UN 1-7/16"-12	25
F2WUK	RN (gerade)	Ø 10	6
F2WUM	RN (gerade)	Ø 12	6
F2WUN	RN (gerade)	Ø 12	8
F2WUP	RN (gerade)	Ø 14	8
F2WUR	RN (gerade)	Ø 16	8

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WUQ	RN (gerade)	Ø 14	10
F2WUS	RN (gerade)	Ø 16	10
F2WUT	RN (gerade)	Ø 18	10
F2WUU	RN (gerade)	Ø 18	12
F2WUV	RN (gerade)	Ø 22	16
F2WUW	RN (gerade)	Ø 26	19
F2WWF	RSL (45°)	6 L	6
F2WWG	RSL (45°)	8 L	6
F2WWJ	RSL (45°)	10 L	8
F2WWH	RSL (45°)	10 L	10
F2WWK	RSL (45°)	12 L	10
F2WWM	RSL (45°)	15 L	12
F2WWC	RSL (45°)	18 L	16
F2WWD	RSL (45°)	22 L	19
F2WWE	RSL (45°)	28 L	25
F2WWS	RSL (90°)	6 L	6
F2WWT	RSL (90°)	8 L	6
F2WWV	RSL (90°)	10 L	8
F2WWU	RSL (90°)	10 L	10
F2WWW	RSL (90°)	12 L	10
F2WWX	RSL (90°)	15 L	12
F2WWN	RSL (90°)	18 L	16
F2WWP	RSL (90°)	22 L	19
F2WWQ	RSL (90°)	28 L	25
F2WWR	RSL (90°)	35 L	31
F2WVY	RSL (gerade)	6 L	6
F2WW3	RSL (gerade)	8 L	6
F2WW2	RSL (gerade)	8 L	8
F2WW9	RSL (gerade)	12 L	10
F2WWB	RSL (gerade)	15 L	12
F2WVN	RSL (gerade)	18 L	16
F2WVQ	RSL (gerade)	22 L	19
F2WVS	RSL (gerade)	28 L	25


SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2WVU	RSL (gerade)	35 L	31
F2WVW	RSL (gerade)	42 L	38
F2WXE	RSS (45°)	10 S	6
F2WXD	RSS (45°)	8 S	6
F2WXF	RSS (45°)	12 S	10
F2WXG	RSS (45°)	14 S	10
F2WXH	RSS (45°)	16 S	12
F2WXB	RSS (45°)	20 S	16
F2WXC	RSS (45°)	25 S	19
F2WXP	RSS (90°)	10 S	6
F2WXN	RSS (90°)	8 S	6
F2WXR	RSS (90°)	12 S	8
F2WXQ	RSS (90°)	12 S	10
F2WXS	RSS (90°)	14 S	10
F2WXT	RSS (90°)	16 S	12
F2WXJ	RSS (90°)	20 S	16
F2WXK	RSS (90°)	25 S	19
F2WXM	RSS (90°)	30 S	25
F2WX5	RSS (gerade)	10 S	6
F2WX6	RSS (gerade)	12 S	6
F2WX4	RSS (gerade)	8 S	6
F2WX8	RSS (gerade)	12 S	8
F2WX7	RSS (gerade)	12 S	10
F2WX9	RSS (gerade)	14 S	10
F2WXA	RSS (gerade)	16 S	12
F2WWY	RSS (gerade)	20 S	16
F2WWZ	RSS (gerade)	25 S	19
F2WX2	RSS (gerade)	30 S	25
F2WX3	RSS (gerade)	38 S	31
F2XDR	SFL (45°)	30.2 (1/2")	12
F2XD9	SFL (45°)	38.1 (3/4")	12
F2XDA	SFL (45°)	38.1 (3/4")	19
F2XDC	SFL (45°)	44.5 (1")	19

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2XDD	SFL (45°)	44.5 (1")	25
F2XDF	SFL (45°)	50.8 (1-1/4")	25
F2XDG	SFL (45°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XDJ	SFL (45°)	60.3 (1-1/2")	31
F2XDK	SFL (45°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XDN	SFL (45°)	71.4 (2")	38
F2XDP	SFL (45°)	71.4 (2")	51
F2XEW	SFL (90°)	30.2 (1/2")	12
F2XEE	SFL (90°)	38.1 (3/4")	12
F2XEF	SFL (90°)	38.1 (3/4")	19
F2XEH	SFL (90°)	44.5 (1")	19
F2XEJ	SFL (90°)	44.5 (1")	25
F2XEM	SFL (90°)	50.8 (1-1/4")	25
F2XEN	SFL (90°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XEQ	SFL (90°)	60.3 (1-1/2")	31
F2XER	SFL (90°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XET	SFL (90°)	71.4 (2")	38
F2XEU	SFL (90°)	71.4 (2")	51
F2XCF	SFL (gerade)	30.2 (1/2")	12
F2XBV	SFL (gerade)	38.1 (3/4")	12
F2XBW	SFL (gerade)	38.1 (3/4")	19
F2XBZ	SFL (gerade)	44.5 (1")	19
F2XC2	SFL (gerade)	44.5 (1")	25
F2XC5	SFL (gerade)	50.8 (1-1/4")	25
F2XC6	SFL (gerade)	50.8 (1-1/4")	31
F2XC9	SFL (gerade)	60.3 (1-1/2")	31
F2XCA	SFL (gerade)	60.3 (1-1/2")	38
F2XCC	SFL (gerade)	71.4 (2")	38
F2XCD	SFL (gerade)	71.4 (2")	51
F2XEB	SFS (45°)	31.7 (1/2")	12
F2XDV	SFS (45°)	41.3 (3/4")	12
F2XDU	SFS (45°)	41.3 (3/4")	16
F2XDW	SFS (45°)	41.3 (3/4")	19


SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2XDY	SFS (45°)	47.6 (1")	19
F2XDZ	SFS (45°)	47.6 (1")	25
F2XE3	SFS (45°)	54.0 (1-1/4")	25
F2XE4	SFS (45°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XE6	SFS (45°)	63.5 (1-1/2")	31
F2XE7	SFS (45°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XE9	SFS (45°)	79.4 (2")	51
F2XFH	SFS (90°)	31.7 (1/2")	12
F2XF2	SFS (90°)	41.3 (3/4")	12
F2XFG	SFS (90°)	31.7 (1/2")	16
F2XEZ	SFS (90°)	41.3 (3/4")	16
F2XF3	SFS (90°)	41.3 (3/4")	19
F2XF5	SFS (90°)	47.6 (1")	19
F2XF6	SFS (90°)	47.6 (1")	25
F2XF8	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	25
F2XF9	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XFB	SFS (90°)	63.5 (1-1/2")	31
F2XFC	SFS (90°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XFE	SFS (90°)	79.4 (2")	51
F2XD6	SFS (gerade)	31.7 (1/2")	12
F2XCM	SFS (gerade)	41.3 (3/4")	12
F2XD5	SFS (gerade)	31.7 (1/2")	16
F2XCJ	SFS (gerade)	41.3 (3/4")	16
F2XCN	SFS (gerade)	41.3 (3/4")	19
F2XCR	SFS (gerade)	47.6 (1")	19
F2XCS	SFS (gerade)	47.6 (1")	25
F2XCV	SFS (gerade)	54.0 (1-1/4")	25
F2XCW	SFS (gerade)	54.0 (1-1/4")	31
F2XCY	SFS (gerade)	63.5 (1-1/2")	31
F2XCZ	SFS (gerade)	63.5 (1-1/2")	38
F2XD3	SFS (gerade)	79.4 (2")	51
F2XFM	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	19.5 × 28.0 (Da x L)	6
F2XFR	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	20.0 x 28.6 (Da x L)	8

SKU	Bauform	Anschlussgröße	DN (mm)
F2XFU	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	23 × 30 (Da x L)	10
F2XFX	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	26.7 × 32.0 (Da x L)	12
F2XFY	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	32 × 38 (Da x L)	16
F2XFZ	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	35.8 × 41.7 (Da x L)	19
F2XG2	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	43 × 47 (Da x L)	25
F2XG3	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	50.5 × 59.0 (Da x L)	31
F2XG4	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	57 × 70 (Da x L)	38
F2XG5	Hülse 1 SN & 2 SC (geschält)	70 × 72 (Da x L)	51
F2XG7	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	23.0 x 30.5 (Da x L)	6
F2XG9	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	24 × 30 (Da x L)	8
F2XGB	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	26.0 x 31.1 (Da x L)	10
F2XGF	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	33 × 37 (Da x L)	16
F2XGH	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	37 × 42 (Da x L)	19
F2XGK	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	46.0 x 50.7 (Da x L)	25
F2XGN	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	59 × 59 (Da x L)	31
F2XGQ	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	67.0 x 64.8 (Da x L)	38
F2XGS	Hülse 1 SN, 2 SN & 2 SC (nicht geschält)	80.0 x 68.3 (Da x L)	51


Bauformen

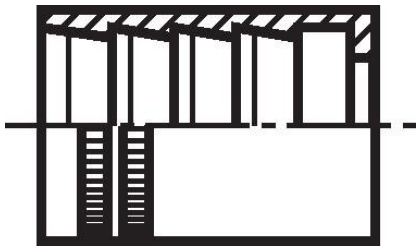


- 1 TE, 2 TE & 1 KU Hülse: Pressfassung für Schlauch 1 TE, 2 TE (EN 854), 1 KU (nicht geschält)

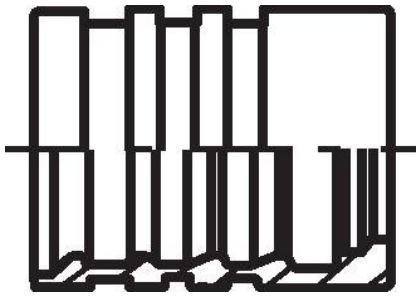


- 2 SN & 4 SP Hülse: Pressfassung für Schlauch 2 SN (EN 853) und 4 SP (EN 856) (geschält)

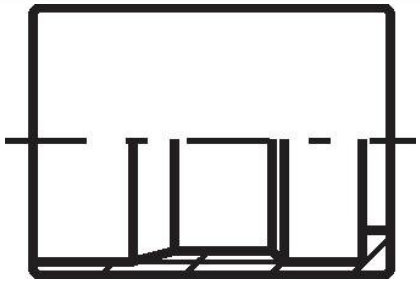


- 3 TE Hülse: Pressfassung für Schlauch 3 TE (EN 854) (nicht geschält)




- AGJ: JIC Außengewinde 74° Dichtkegel (UNF/UN-Gewinde)




- AGN: NPT-Außengewinde, konische Dichtung

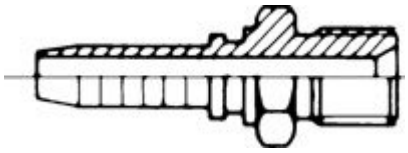


- AGR: BSP Außengewinde 60° (G-Gewinde)




- CEF: 24° Außengewinde für Schneidringverschraubungen, für französische Ø GAZ

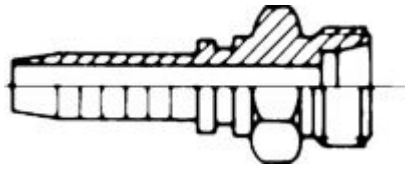


- CEL: 24° Außengewinde für Schneidringverschraubung ISO 8434-1, Baureihe leicht

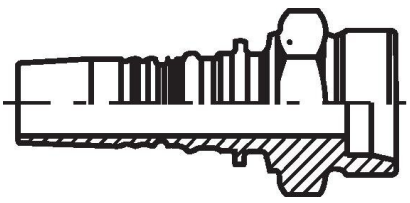


- CES: 24° Außengewinde für Schneidringverschraubung ISO 8434-1, Baureihe schwer

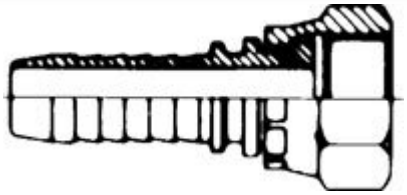


- DFR: BSP-Gewinde, flachdichtend, (G-Gewinde) mit Überwurfmutter

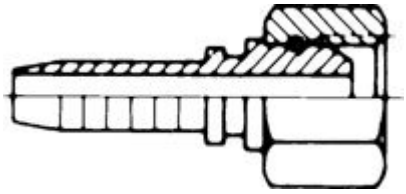


- DKF: Dichtkappe mit Überwurfmutter, passt auf 24° Stutzen französisch Ø-GAZ

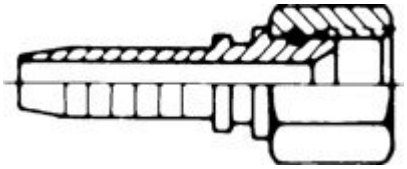


- DKJ: JIC-Dichtkegel 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)

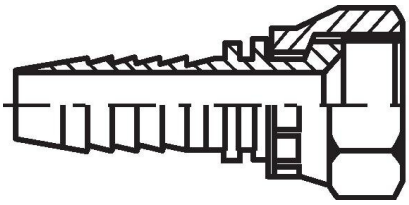


- DKJAP: Dichtkappe mit Innenkonus und Überwurfmutter für japanische Industrie- und Baumaschinen

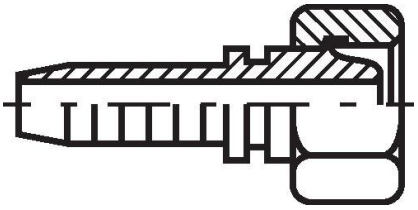


- DKL: Universelle Dichtkappe mit Überwurfmutter, geeignet für 60° Stutzen nach DIN 7631 und 24° Stutzen nach ISO 8434-1, Baureihe leicht

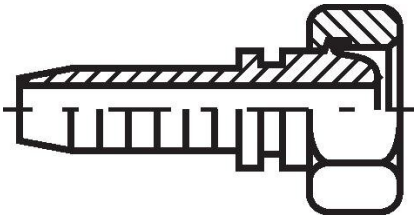


- DKM: Dichtkappe mit Überwurfmutter, passt auf 60° Stutzen DIN 7631

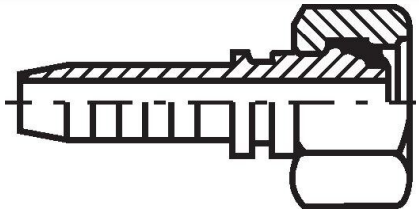


- DKO-L: Dichtkappe mit Überwurfmutter und O-Ring, passt auf 24° Stutzen ISO 8434-1, Baureihe leicht

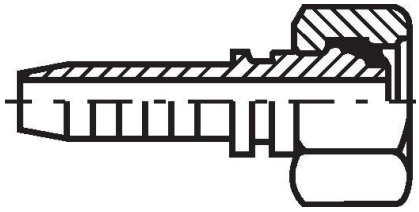


- DKO-S: Dichtkappe mit Überwurfmutter und O-Ring, passt auf 24° Stutzen ISO 8434-1, Baureihe schwer

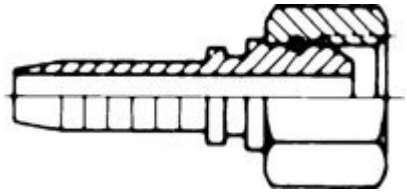


- DKR: BSP-Dichtkopf 60° mit Überwurfmutter (G-Gewinde), mit zusätzlichem O-Ring ab DN 31

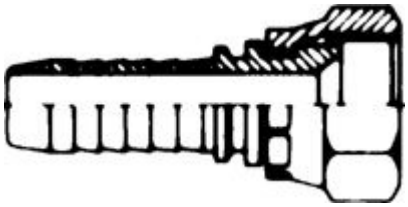


- ORFS: UNF/UN-Gewinde, flachdichtend, mit Überwurfmutter

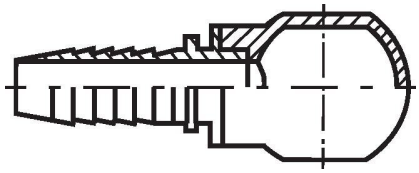

- RN: Ringstück für Hohlschrauben, metrisch



- RSL: Rohrstutzen für Schneidringverschraubung, leichte Baureihe




- RSS: Rohrstutzen für Schneidringverschraubung, schwere Baureihe




- SFL: SAE-Flansch, Standard-Baureihe



- SFS: SAE-Flansch, Hochdruck-Baureihe 6000 psi

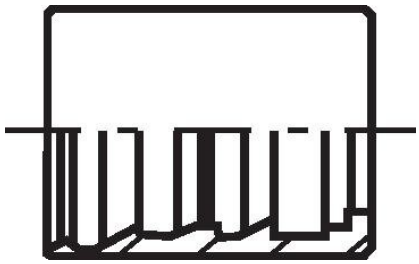

- Pressfassung 1 SN & 2 SC: Pressfassung für Schlauch 1 SN (EN 853), 2 SC (EN 857) (geschält)

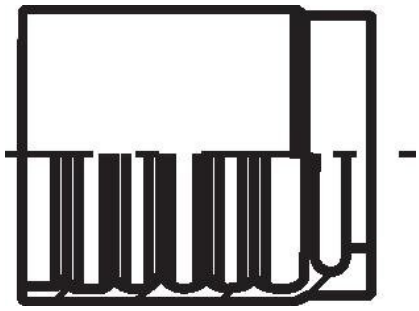

- Pressfassung 1 SN, 2 SN & 2 SC: Pressfassung für Schlauch 1 SN (EN 853) und 2 SN (EN 853), 2 SC (EN 857) (ungeschält)

Hinweise

- Dauerhaft gepresst, benötigt eine Schlauchpressmaschine
- Pressfassung nicht enthalten, für den Schlauchtyp separat bestellen
- Verzinkter Stahl, für Meerwasser oder aggressive Medien Edelstahl wählen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande
CoC: 72902531
USt-IdNr.: NL859280263B01

Kontaktinformationen
support@tameson.de
tameson.de

Dokumentinformationen
Version: 1.0

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.