


BL2BC-MM-SD series

2-Way Mini Compact Brass Ball Valve PN 20

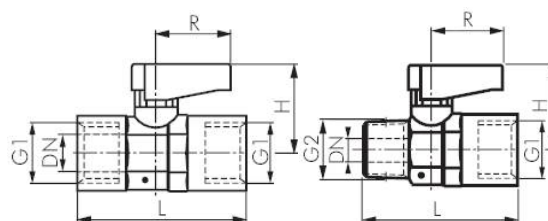

Reference	G 1	G 2	DN (mm)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2BN-MM-SD-018	Rp 1/8"	Rp 1/8"	5.5	4	36	21	19	37
BL2BN-MM-SD-014	Rp 1/4"	Rp 1/4"	5.5	4	43	21	19	47
BL2BN-MM-SD-038	Rp 3/8"	Rp 3/8"	8	4.3	47	22	19	75
BL2BN-MM-SD-012	Rp 1/2"	Rp 1/2"	10	4.5	59	31	26	140
BL2BN-MM-SD-MF-018	Rp 1/8"	R 1/8"	5.5	4	36	21	19	34
BL2BN-MM-SD-MF-014	Rp 1/4"	R 1/4"	5.5	4	41	21	19	44
BL2BN-MM-SD-MF-038	Rp 3/8"	R 3/8"	8	4.3	46	22	19	70
BL2BN-MM-SD-MF-012	Rp 1/2"	R 1/2"	10	4.5	57	31	26	125

ENGLISH

Materials:

Housing: chrome-plated brass, ball: chrome-plated brass, seal: PTFE / NBR

Temperature range:

-20°C to +80°C (-4°F to +176°F)

Operating range:

Water (no steam), neutral, gaseous and non-aggressive, liquid media, mineral oils, compressed air, vacuum (max. -0.99 bar or -14.36 psi)

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Verchroomd messing, kogel: Verchroomd messing, afdichting: PTFE / NBR

Temperatuurbereik:

-20°C tot +80°C

Toepassingsbereik:

Water (geen stoom), neutrale, gasvormige en niet-agressieve, vloeibare media, mineraalolie, perslucht, vacuüm (max. -0,99 bar)

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Einsatzbereich:

Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar)

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: laiton chromé, boisseau sphérique: laiton chromé, joint: PTFE / NBR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Domaine d'utilisation:

Eau (sans vapeur), fluides neutres, gazeux et non agressifs, huiles minérales, air comprimé, vide (-0,99 bar max.)

Numéro des marchandises en douane: 84818081