


BL2BN-M-IST series

2-Way Brass Ball Valve with Integrated Strainer

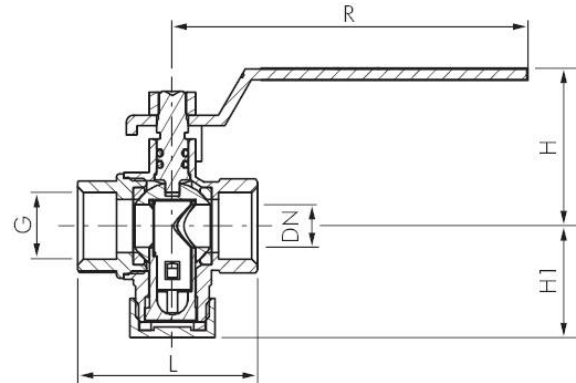

Reference	G	DN (mm)	PN (bar)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2BN-M-IST-012	G 1/2"	12	30	16.3	50.7	44.2	31	100	250
BL2BN-M-IST-034	G 3/4"	16	30	20.5	61.3	47.2	35.1	100	370
BL2BN-M-IST-100	G 1"	20	30	29.5	70.1	50.8	38.7	100	550
BL2BN-M-IST-114	G 1 1/4"	28	20	58	85	74	51.5	158	1100
BL2BN-M-IST-112	G 1 1/2"	36	20	140	97.5	80	57.5	158	1500
BL2BN-M-IST-200	G 2"	46	20	250	117	88.5	68.5	158	2400

ENGLISH

Materials:

Housing: nickel-plated brass, ball: chrome-plated brass, seal: PTFE / FKM / NBR, screen: 1.4301 / PA, end cap: nickel-plated brass

Mesh size:

0.5 mm

Temperature range:

-20°C to +100°C (-4°F to +212°F)

Operating range:

Water (no steam), neutral, gaseous and non-aggressive, liquid media, mineral oils, compressed air

Advantages:

- Compact design, •Economical replacement for two stop cocks and a strainer, •Saves costs due to low installation effort, •Easy control and cleaning of filter screen as it is depressurised when shut off

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: Vernikkeld messing, kogel: Verchromd messing, afdichting: PTFE / FKM / NBR, zeef: 1.4301 / PA, afsluitkap: Vernikkeld messing

Machinebreedte:

0,5 mm

Temperatuurbereik:

-20°C tot +100°C

Toepassingsbereik:

Water (geen stoom), neutrale, gasvormige en niet-agressieve, vloeibare media, mineraalolie, perslucht

Voordelen:

- Compacte vorm, •Betaalbare vervanging voor twee afsluitkranen en een vuilvanger, •Bespaart geld door minder montagekosten, •Eenvoudig controleren en reinigen van filterzeef, want drukloos in geblokkeerde toestand

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: Messing vernikkelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / FKM / NBR, Sieb: 1.4301 / PA, Verschlusskappe: Messing vernikkelt

Maschenweite:

0,5 mm

Temperatuurbereich:

-20°C bis +100°C

Einsatzbereich:

Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft

Vorteile:

- kompakte Bauform, •günstiger Ersatz für zwei Absperrhähne und einen Schmutzfänger, •spart Kosten durch geringeren Montageaufwand, •einfaches Kontrollieren und Reinigen des Filtersiebs, da im abgesperrten Zustand drucklos

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

Boîtier : laiton nickelé, boisseau sphérique : laiton chromé, joint : PTFE / FKM / NBR, tamis : 1.4301 / PA, bouchons de fermeture : laiton nickelé

Mailage:

0,5 mm

Plage de température:

-20°C à +100°C

Domaine d'utilisation:

Eau (sans vapeur), fluides neutres, gazeux et non agressifs, huiles minérales, air comprimé

Avantages:

- Structure compacte •Remplacement avantageux pour deux robinets d'arrêt et un collecteur d'impureté •Réduit les coûts en simplifiant le montage •Facilité de contrôle et de nettoyage du tamis filtrant, grâce à l'absence de pression en position bloquée

Numéro des marchandises en douane: 84818081