


# BL2BN-M-SD-25 series

2-Way Brass Ball Valve PN 25

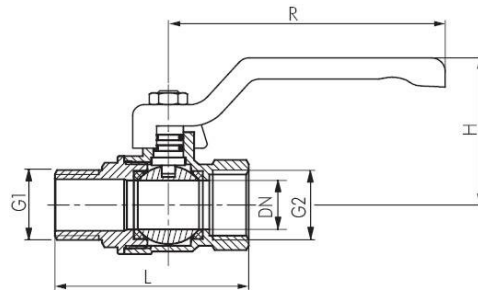

Reference	G1 / G2	DN (mm)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	Weight (g)
BL2BN-M-SD-25-MF-014	R/Rp 1/4"	9	4.3	48.5	38	75	120
BL2BN-M-SD-25-MF-038	R/Rp 3/8"	10	6	50	38	75	115
BL2BN-M-SD-25-MF-012	R/Rp 1/2"	14	14	57.5	43	85	195
BL2BN-M-SD-25-MF-034	R/Rp 3/4"	18	24	63.8	46	85	270
BL2BN-M-SD-25-MF-100	R/Rp 1"	23	38	74.5	54	113	450
BL2BN-M-SD-25-MF-114	R/Rp 1 1/4"	29	60	87	67	142	700
BL2BN-M-SD-25-MF-112	R/Rp 1 1/2"	36	140	89	73	142	850
BL2BN-M-SD-25-MF-200	R/Rp 2"	46	250	113.5	83	175	1500

## ENGLISH

### Materials:

Housing: nickel-plated brass, ball: chrome-plated brass, seal: PTFE / NBR

### Temperature range:

-20°C to +95°C (-4°F to 203°F)

### Operating range:

Compressed air, water, oils

### Optional:

with butterfly handle -KN (1/4" - 1-1/4")

Customs duty number: 84818081

## NEDERLANDS

### Materialen

Behuizing: Vernikkeld messing, kogel: Verchromd messing, afdichting: PTFE / NBR

### Temperatuurbereik:

-20°C tot +95°C

### Toepassingsbereik:

Perlucht, water, olie

### Optioneel:

met T-greep -KN (1/4" - 1-1/4")

HS Code: 84818081

## DEUTSCH

### Werkstoffe:

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR

### Temperaturbereich:

-20°C bis +95°C

### Einsatzbereich:

Druckluft, Wasser, Öle

### Optional:

mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4")

Zollwarennummer: 84818081

## FRANÇAIS

### Matériaux:

boîtier: laiton nickelé, boisseau sphérique: laiton chromé, joint: PTFE / NBR

### Plage de température:

-20°C à +95°C

### Domaine d'utilisation:

air comprimé, eau, huiles

### En option:

avec poignée à ailes -KN (1/4" - 1-1/4")

Numéro des marchandises en douane: 84818081