


BL2SH-M-O2 series

2-Way Oxygen Stainless Steel Ball Valve PN 20

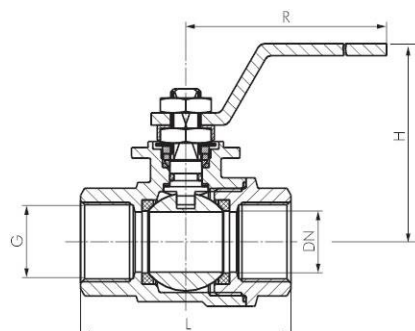

Reference	G	DN (mm)	Kv (m3/h)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	ISO 5211	Weight (g)
BL2SH-M-O2-038	Rp 3/8"	10	15	50	52	110	F 03	250
BL2SH-M-O2-012	Rp 1/2"	15	20	60	55	110	F 03	330
BL2SH-M-O2-034	Rp 3/4"	20	45	70	66	140	F 03	500
BL2SH-M-O2-100	Rp 1"	25	60	85	70	140	F 03	750
BL2SH-M-O2-114	Rp 1 1/4"	32	100	95	85	180	F 04	1300
BL2SH-M-O2-112	Rp 1 1/2"	40	170	105	91	180	F 04	1900
BL2SH-M-O2-200	Rp 2"	50	265	125	105	230	F 05	3200

ENGLISH

Materials:

Housing: 1.4408, ball: 1.4401, seal: PTFE, handle: 1.4301

Temperature range:

-20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

Operating range:

Oxygen (industrial), vacuum (max. - 0.9 bar or -13.05 psi)

Optional:

Certificate 3.1

Delivery:

This ball valve is delivered in a heat-sealed plastic bag.

Advantages:

•Assembly flange according to ISO 5211 permits mounting of a drive

Customs duty number: 84818081

NEDERLANDS

Materialen

Behuizing: 1.4408, kogel: 1.4401, afdichting: PTFE, greep: 1.4301

Temperatuurbereik:

-20°C tot +150°C

Toepassingsbereik:

Zuurstof (industrie), vacuüm (max. - 0,9 bar)

Optioneel:

Certificaat 3.1

Levering:

Deze kogelklep wordt in een afgesloten kunststof zak geleverd.

Voordelen:

•Montageflens conform ISO 5211 staat de montage van een aandrijving toe

HS Code: 84818081

DEUTSCH

Werkstoffe:

Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4401, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301

Temperaturbereich:

-20°C bis +150°C

Einsatzbereich:

Sauerstoff (Industrie), Vakuum (max. -0,9 bar)

Optional:

Zeugnis 3.1

Lieferung:

Dieser Kugelhahn wird im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert.

Vorteile:

•Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs

Zollwarennummer: 84818081

FRANÇAIS

Matériaux:

boîtier: 1.4408, boisseau sphérique: 1.4401, joint : PTFE, poignée: 1.4301

Plage de température:

-20°C à +150°C

Domaine d'utilisation:

Oxygène (industrie), vide (max. -0,9 bar)

En option:

Certificat 3.1

Livraison:

cette vanne à boisseau sphérique est livrée soudée dans un sac en plastique.

Avantages:

•La bride de montage selon ISO 5211 permet le montage d'un entraînement

Numéro des marchandises en douane: 84818081