



E-DAT industry IP67 8(8) Stecker / Plug

Montageanweisung / Assembly Instruction

① Lieferumfang / Scope of delivery
Stecker / Plug 130906-03-E

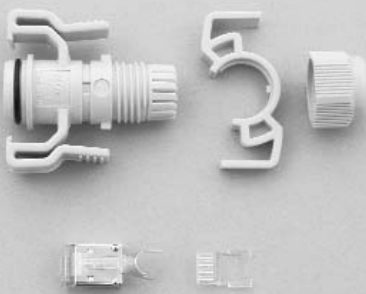


②

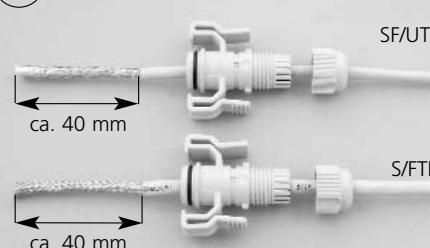

ca. 40 mm

ca. 40 mm

③

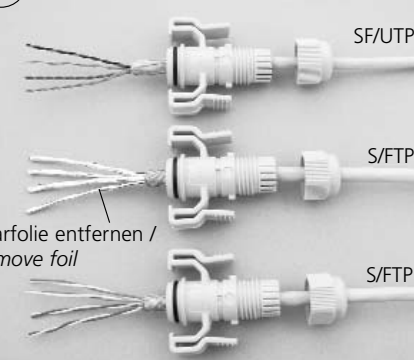

SF/UTP

S/FTP


S/FTP

Paarfolie entfernen /
Remove foil

④

Anschlussbelegung PIN assignments		
Farbcode T568...		RJ45 PIN No.
A	B	
W-G	W-O	1
G	O	2
W-O	W-G	3
BL	BL	4
W-BL	W-BL	5
O	G	6
W-BR	W-BR	7
BR	BR	8


⑤

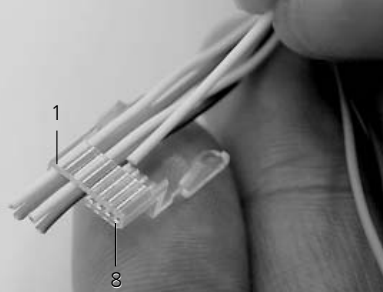


1

8


⑥




⑦

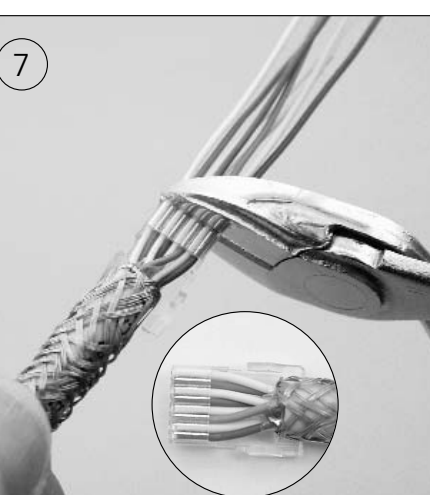


⑧

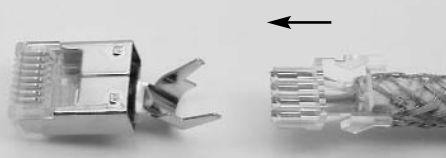


⑨ Steckereinsatz in den Steckerkörper
einrasten / Snap in plug insert into
plug body




⑩ Crimpzange / Crimp tool
130907-E



⑪






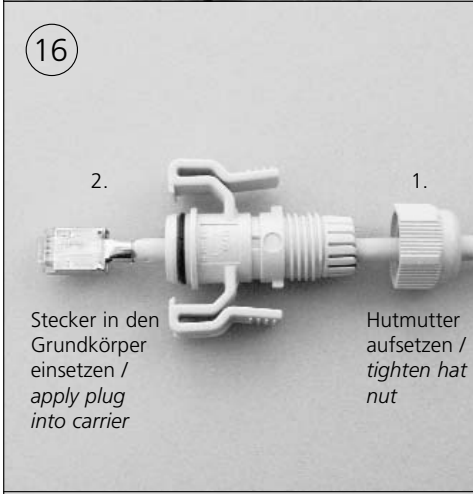



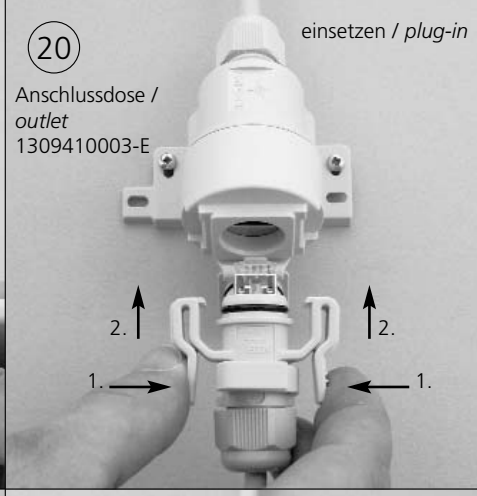
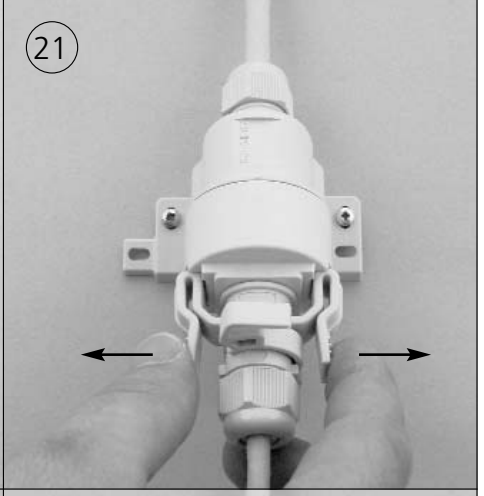


⑫



E-DAT industry IP67 8(8) Stecker / Plug

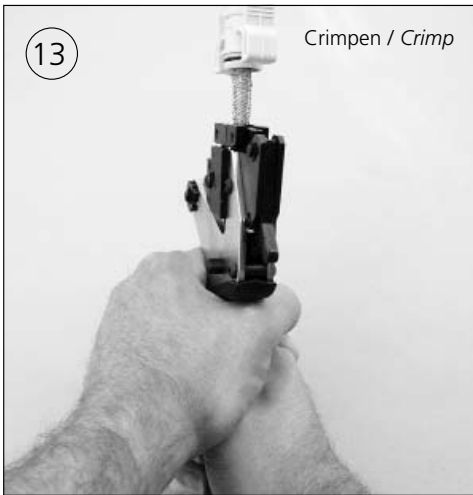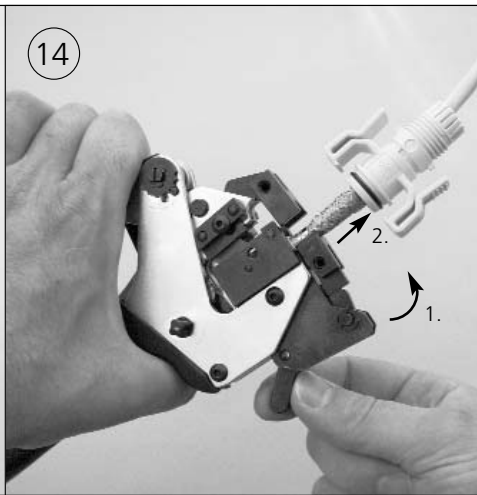Montageanweisung / Assembly Instruction

We realize ideas

<p>13 Crimpen / Crimp</p> 	<p>14</p> 	<p>15 Schirmgeflecht abschneiden / cut off braid</p> 
<p>16</p>  <p>Stecker in den Grundkörper einsetzen / apply plug into carrier</p> <p>Hutmutter aufsetzen / tighten hat nut</p>	<p>17 dabei Rasthaken niederdrücken / in doing so press latch</p> 	<p>18 max. Drehmoment 3 Nm / max. torque 3 Nm</p> 
<p>19 Optional Verriegelungsklammer / Optional Locking clasp</p> <p>grau / grey 130906-V3-I rot / red 130906-V8-I blau / blue 130906-V6-I gelb / yellow 130906-V5-I grün / green 130906-V7-I</p> 	<p>20 einsetzen / plug-in</p> <p>Anschlussdose / outlet 1309410003-E</p> 	<p>21</p> 
<p>22 Verriegelungsklammer schließen / close locking clasp</p> 	<p>23 Verriegelungsklammer lösen / Release locking clasp</p> 	<p>24 lösen / unplug</p> 