
TAMESON

Flanges According to EN 1092-1 and DIN

Main dimensions



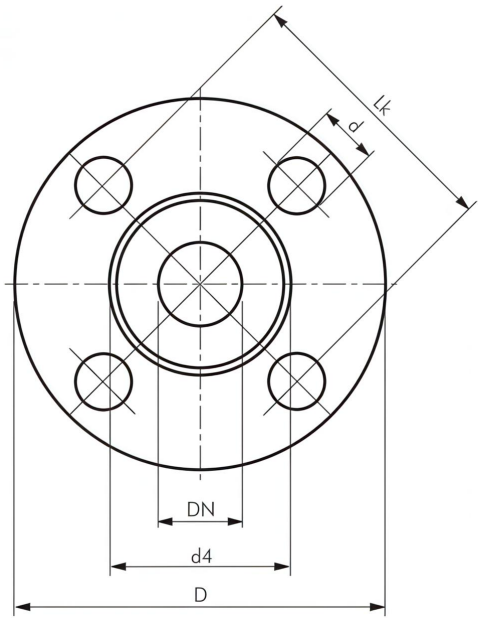


Standard	DN	Outer diameter D	Distance between bolt holes Lk	Bolt hole diameter d	Number of bolt holes	Sealing surface diameter d4	Flange thickness including sealing surface
EN 1092-1 / DIN PN 6	15	80	55	11	4	40	12
	20	90	65	11	4	50	14
	25	100	75	11	4	60	14
	32	120	90	14	4	70	14
	40	130	100	14	4	80	14
	50	140	110	14	4	90	14
	65	160	130	14	4	110	14
	80	190	150	18	4	128	16
	100	210	170	18	4	148	16
	125	240	200	18	8	178	18
	150	265	225	18	8	202	18
	200	320	280	18	8	258	20
	250	375	335	18	12	312	22
	300	440	395	22	12	365	22
	350	490	445	22	12	415	22
	400	540	495	22	16	465	22
	450	595	550	22	16	520	22
	500	645	600	22	20	570	24

TAMESON

Flanges According to EN 1092-1 and DIN

Main dimensions



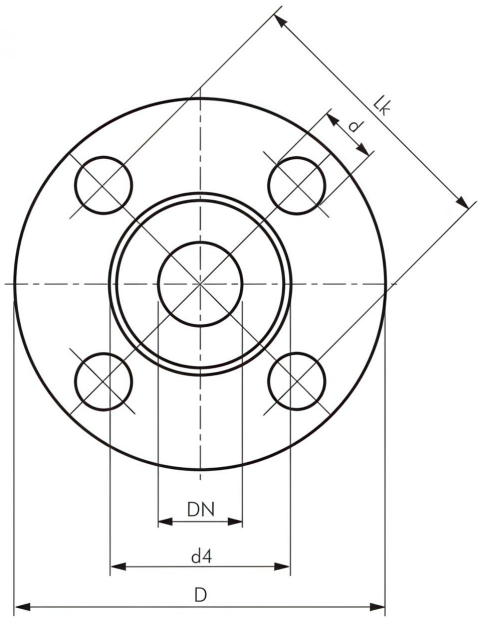


Standard	DN	Outer diameter D	Distance between bolt holes Lk	Bolt hole diameter d	Number of bolt holes	Sealing surface diameter d4	Flange thickness including sealing surface
EN 1092-1 / DIN PN 10 and PN 16 (Values in brackets refer to PN 10)	15	95	65	14	4	45	16/14
	20	105	75	14	4	58	18/16
	25	115	85	14	4	68	18/16
	32	140	100	18	4	78	18/16
	40	150	110	18	4	88	18/16
	50	165	125	18	4	102	18
	65	185	145	18	8/4	122	18
	80	200	160	18	8	138	20
	100	220	180	18	8	158	20
	125	250	210	18	8	188	22
	150	285	240	22	8	212	22
	175	315	270	22	8	242	24
	200	340	295	22	12 (8)	268	24
	250	405 (395)	355 (350)	26 (22)	12	320	26
	300	460 (445)	410 (400)	26 (22)	12	378 (370)	28 (26)
	350	520 (505)	470 (460)	26 (22)	16	438 (430)	30 (26)
	400	580 (565)	525 (515)	30 (26)	16	490 (482)	32 (26)
	450	640 (615)	585 (565)	30 (26)	20	550 (532)	34 (28)
	500	715 (670)	650 (620)	30 (26)	20	610 (585)	36/34 (28/34)

TAMESON

Flanges According to EN 1092-1 and DIN

Main dimensions



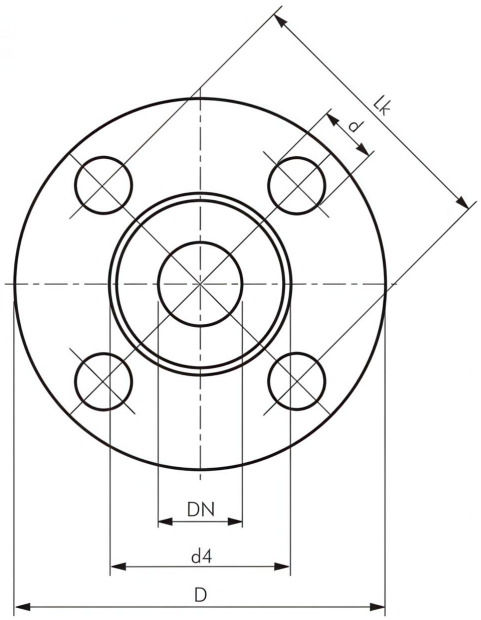


Standard	DN	Outer diameter D	Distance between bolt holes Lk	Bolt hole diameter d	Number of bolt holes	Sealing surface diameter d4	Flange thickness including sealing surface
EN 1092-1 / DIN PN 25 and PN 40 (Values in brackets refer to PN 25) *EN blind flange, PN 40: 36 mm	15	95	65	14	4	45	16
	20	105	75	14	4	58	18
	25	115	85	14	4	68	18
	32	140	100	18	4	78	18
	40	150	110	18	4	88	18
	50	165	125	18	4	102	20
	65	185	145	18	8	122	22
	80	200	160	18	8	138	24
	100	235	190	22	8	162	24
	125	170	220	26	8	188	26
	150	300	250	26	8	218	28
	200	375 (360)	320 (310)	30 (26)	12	285 (278)	34* (30)
	250	450 (425)	385 (370)	33 (30)	12	345 (335)	38 (32)
	300	515 (485)	450 (430)	33 (30)	16	410 (395)	42 (34)
	350	580 (555)	510 (490)	36 (33)	16	465 (450)	46 (38)
	400	660 (620)	585 (550)	39 (36)	16	535 (505)	50 (40)
	450	685 (670)	610 (600)	39 (36)	20	560 (555)	57 (46/40)
	500	755 (730)	670 (660)	42 (36)	20	615	57/52 (48/44)

TAMESON

Flanges According to EN 1092-1 and DIN

Main dimensions



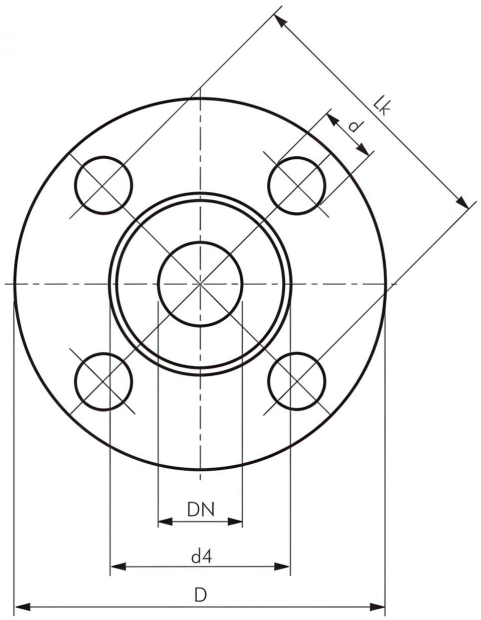


Standard	DN	Outer diameter D	Distance between bolt holes Lk	Bolt hole diameter d	Number of bolt holes	Sealing surface diameter d4	Flange thickness including sealing surface
EN 1092-1 PN 63/ DIN PN 64	10	100	70	14	4	40	20
	15	105	75	14	4	45	20
	20	130	90	18	4	58	22
	25	140	100	18	4	68	24
	32	155	110	22	4	78	24
	40	170	125	22	4	88	26
	50	180	135	22	4	102	26
	65	205	160	22	8	122	26
	80	215	170	22	8	138	28
	100	250	200	26	8	162	30
	125	295	240	30	8	188	34
	150	345	280	33	8	218	36
	200	415	345	36	12	285	42
	250	470	400	36	12	345	46
	300	530	460	36	16	410	52
	350	600	525	39	16	465	56
	400	670	585	42	16	535	60

TAMESON

Flanges According to EN 1092-1 and DIN

Main dimensions



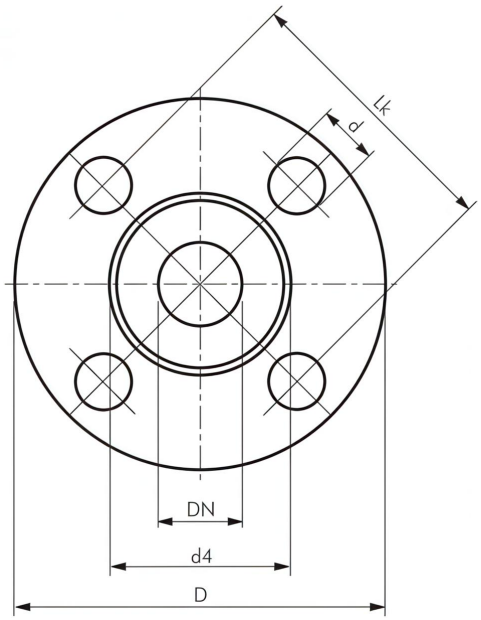

Standard	DN	Outer diameter D	Distance between bolt holes Lk	Bolt hole diameter d	Number of bolt holes	Sealing surface diameter d4	Flange thickness including sealing surface
EN 1092-1 / DIN PN 100 and PN 160 (Values in brackets refer to PN 160)	10	100	70	14	4	40	20
	15	105	75	14	4	45	20
	20	130	90	18	4	58	22
	25	140	100	18	4	68	24
	32	155	110	22	4	78	24 (26)
	40	170	125	22	4	88	26 (28)
	50	195	145	26	4	102	26/28 (30/28)
	65	220	170	26	8	122	26/30 (34/30)
	80	230	180	26	8	138	30/32 (36/32)
	100	265	210	30	8	162	33/36 (40/36)
	125	315	250	33	8	188	33/40 (44/40)
	150	355	290	33	12	218	36/44 (50/44)
	200	430	360	36	12	285	39/52 (60/52)
	250	505 (515)	430	36 (42)	12	345	42/60 (68/60)
	300	585	500	42	16	410	48/68 (78/68)
	350	655	560	48	16	465	74