
TAMESON

# BL3BA (T/L) series

3-Way Brass Ball Valve (T/L-Bore) ISO-5211 PN40



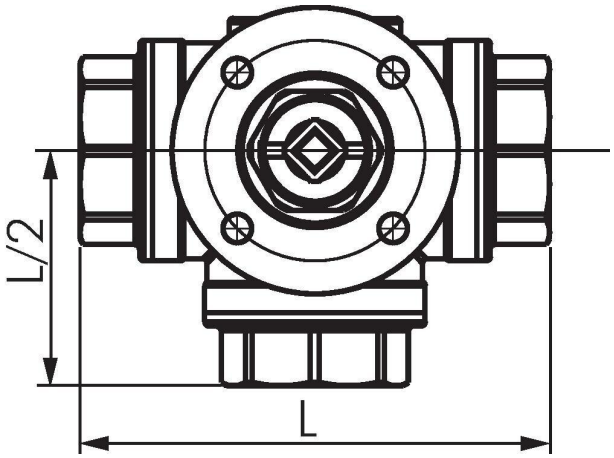


| Reference (resp. T-Bore/L-Bore) | G | DN (mm) | L (mm) | ISO 5211 | PN (bar) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BL3BAT-014 / BL3BAL-014** | G1/4'' | 10 | 76 | F03 | 40 | 700 |
| **BL3BAT-038 / BL3BAL-038** | G3/8'' | 10 | 78 | F03 | 40 | 700 |
| **BL3BAT-012 / BL3BAL-012** | G1/2'' | 10 | 82 | F03 | 40 | 700 |
| **BL3BAT-034 / BL3BAL-034** | G3/4'' | 15 | 90 | F03 | 40 | 900 |
| **BL3BAT-100 / BL3BAL-100** | G1'' | 20 | 107 | F05-VK11 | 40 | 1500 |
| **BL3BAT-114 / BL3BAL-114** | G1-1/4'' | 25 | 120 | F05-VK11 | 40 | 2100 |
| **BL3BAT-112 / BL3BAL-112** | G1-1/2'' | 32 | 142 | F05 | 40 | 3600 |
| **BL3BAT-200 / BL3BAL-200** | G2'' | 40 | 165 | F05 | 40 | 5000 |
| **BL3BAT-212 / BL3BAL-212** | G2-1/2'' | 50 | 194 | F05 | 40 | 8000 |

## ENGLISH

**Materials:**
Body: nickel-plated brass, ball: hard chrome-plated brass, seals: PTFE / NBR

**Temperature range:**
-10 to +100 °C (14 to 212 °F)

**Properties:**
Pressure inlet is possible from all the three sides

**Media:**
Water, oil, compressed air, fuels, heating oil, solvents, weak acids and alkalis

**Advantages:**
A drive can be mounted directly on the ISO 5211 direct assembly flange to automate the ball valve.

## NEDERLANDS

**Materialen**
Lichaam: messing vernikkeld, kogel: messing hard verchroomd, afdichtingen: PTFE / NBR

**Temperatuurbereik:**
-10 tot +100 °C

**Eigenschappen:**
Drukinlaat van alle drie zijden mogelijk.

**Media:**
Water, olie, perslucht, brandstoffen, verwarmingsolie, oplosmiddelen, zware zuren en logen

**Voordelen:**
Een aandrijving kan direct worden gemonteerd op de ISO 5211 directe montageflens, om zo de bediening van de kogelkraan te automatiseren.

## DEUTSCH

**Werkstoffe:**
Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR

**Temperaturbereich:**
-10 bis +100 °C

**Eigenschaften:**
Druckeinlass von allen drei Seiten möglich

**Medien:**
Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen

**Vorteile:**
Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Direktmontageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren.

## FRANÇAIS

**Matériaux:**
Caisson: laiton nickelé, boule: laiton chromé trempé, joints: PTFE / NBR

**Plage de température:**
-10 à +100 °C

**Caractéristiques:**
arrivée de pression possible par l'ensemble des trois côtés

**Fluides:**
Eau, huile, air comprimé, carburants, fuel, dissolvants, acides faibles et saumures

**Avantages:**
Un entraînement peut être monté directement sur la bride à montage direct ISO 5211 pour automatiser la vanne à billes.