


# S-2ZNM series

Flow Control Mufflers With Lock Nut

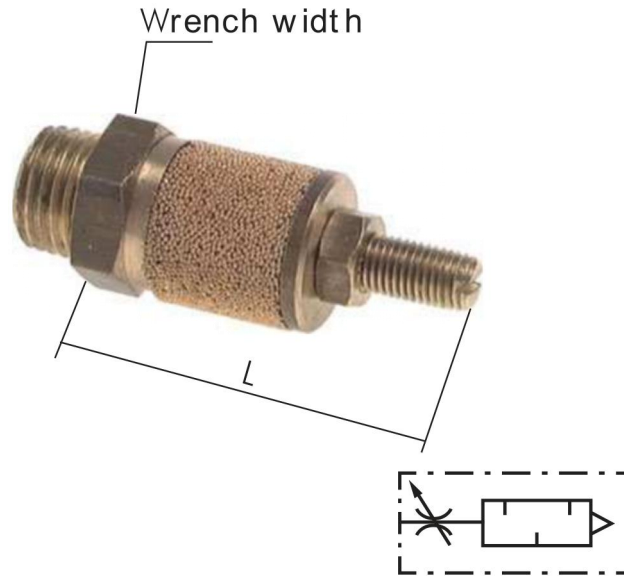

Reference	Connection size	Wrench width	L min.	L max.
P2BCD	M5	8	18	23
P2BCE	G 1/8"	16	30	36
P2BCF	G 1/4"	16	30	36
P2BCG	G 3/8"	22	38	50
P2BCH	G 1/2"	22	38	50
P2BCJ	G 3/4"	30	56	74
P2BCK	G 1"	36	55	72

## ENGLISH

### Construction type:

Taper throttle with silencer, escapement by lock nut

### Application:

Exhaust air throttling in the exhaust air bore of a control valve.

### Advantages:

•Affordable speed controller incl. silencer

## NEDERLANDS

### Type:

Kegelsmoorklep met geluiddemper, remming door borgmoer

### Toepassing:

Afvoerluichtmoring in de afvoerluichtboring van een stuurventiel.

### Voordelen:

•Goedkope snelheidsregeling incl. geluiddemping

## DEUTSCH

### Bauart:

Kegeldrossel mit Schalldämpfer, Hemmung durch Kontermutter

### Anwendung:

Abluftdrosselung in der Abluftbohrung eines Steuerventils.

### Vorteile:

•preiswerte Geschwindigkeitsregulierung inkl. Schalldämpfung

## FRANÇAIS

### Construction :

Étranglement conique avec silencieux, inhibition par contre-écrou

### Application :

Étranglement de l'air d'évacuation dans l'alésage d'évacuation d'une vanne de commande.

### Avantages:

•Régulation économique de la vitesse, avec atténuation du bruit

