
TAMESON

S-FJZ6 series

2-Way Nickel-Plated Brass Ball Valves PN 63



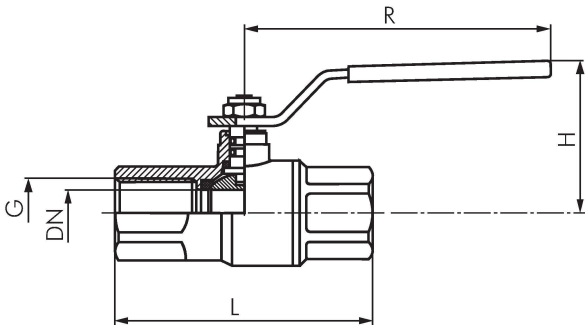

Reference	G	DN	L	H	R	PN
V3JJG	Rp 1/4''	10	50	44	100	63 bar
V3JJH	Rp 3/8''	12	50	44	100	63 bar
V3JKK	Rp 1/2''	15	61	46	100	50 bar
V3JJJ	Rp 3/4''	20	70	49	100	50 bar
V3JJK	Rp 1''	25	81	53	100	45 bar
V3JJM	Rp 1 1/4''	32	94	75	158	30 bar
V3JJN	Rp 1 1/2''	40	105	81	158	25 bar
V3JJP	Rp 2''	50	126	89	158	20 bar

ENGLISH

Materials:
Body: nickel-plated brass, ball: hard chrome-plated brass, seal: PTFE / FKM, handle: galvanized steel

Temperature range:
-10 to +60 °C (14 to 140 °F)

Media:
Oxygen (industry)

Delivery:
This ball valve is supplied free of oil and grease, sealed in a plastic bag.

NEDERLANDS

Materialen
Corpus: messing vernikkeld, kogel: messing hard verchroomd, dichting: PTFE/FKM, greep: Staal verzinkt

Temperatuurbereik:
-10 tot +60 °C

Media:
Zuurstof (industrie)

Levering:
Deze kogelkraan wordt verzegeld geleverd in een olie- en vetvrije plastic zak.

DEUTSCH

Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hart verchromt, Dichtungen: PTFE / FKM, Griff: Stahl verzinkt

Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C

Medien:
Sauerstoff (Industrie)

Lieferung:
Dieser Kugelhahn wird öl- und fettfrei im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert.

FRANÇAIS

Matériaux:
Caisson: laiton nickelé, boule: laiton dur chromé, joint: PTFE/FKM, poignée: acier galvanisé

Plage de température:
-10 à +60 °C

Fluides:
oxygène (industrie)

Livraison:
Ce robinet à boisseau sphérique est livré sans huile et sans graisse dans un sachet en plastique.