
TAMESON

# S-RH9Y series

Swing Check Valves Brass PN12



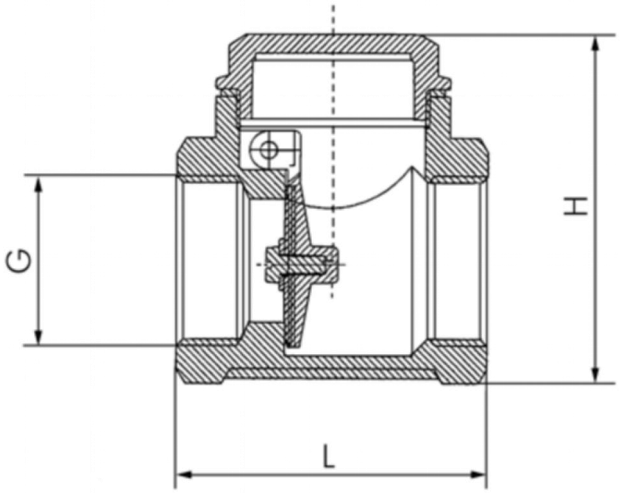


| Reference (metal seal) | Reference (NBR seal) | G | L [mm] | H [mm] | PN [bar] |
|---|---|---|---|---|---|
| V3HJP | V3HJY | G 1/2'' | 43 | 50 | 12 |
| V3HJQ | V3HJZ | G 3/4'' | 52 | 60 | 12 |
| V3HJR | V3HK2 | G 1'' | 62 | 68 | 12 |
| V3HJS | V3HK3 | G 1-1/4'' | 72 | 77 | 10 |
| V3HJT | V3HK4 | G 1-1/2'' | 81 | 88 | 10 |
| V3HJU | V3HK5 | G 2'' | 94 | 100 | 10 |
| V3HJV | | G 2-1/2'' | 119 | 128 | 8 |
| V3HJW | | G 3'' | 134 | 148 | 8 |
| V3HJX | | G 4'' | 169 | 185 | 8 |

**ENGLISH**

**Materials:**
Body: brass, seal: NBR (for soft-sealing version)

**Temperature range:**
0°C to +90°C (32°F to 194°F)

**Media:**
Water (no steam), neutral, non-aggressive, liquid media, mineral oils

**Warning:**
Only suitable for fluid media. Flap valve closes by gravity, therefore only possible to be installed horizontally!

**NEDERLANDS**

**Materialen**
Corpus: messing, dichting: NBR (bij zacht dichtende uitvoering)

**Temperatuurbereik:**
0°C tot +90°C

**Media:**
Water (geen stoom), neutrale, niet-agressieve, vloeibare media, mineraalolie

**Let op:**
Alleen geschikt voor vloeibare media. Klep sluit door zwaartekracht, daarom alleen horizontaal inbouwen mogelijk!

**DEUTSCH**

**Werkstoffe:**
Körper: Messing, Dichtung: NBR (bei weichdichtender Ausführung)

**Temperaturbereich:**
0°C bis +90°C

**Medien:**
Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle

**Achtung:**
Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich!

**FRANÇAIS**

**Matériaux:**
Caisson: laiton, joint: NBR (pour le modèle à étanchéité souple)

**Plage de température:**
0°C à +90°C

**Fluides:**
Eau (sans vapeur), fluides neutres et non agressifs, huiles minérales

**Attention :**
Indiqué uniquement pour fluides liquides. Le robinet à papillon/clapet de retenue se ferme via la gravité, c'est pourquoi seule l'installation horizontale est possible!