
TAMESON

S-WWTS series

Nickel-Plated Brass Check Valve PN12



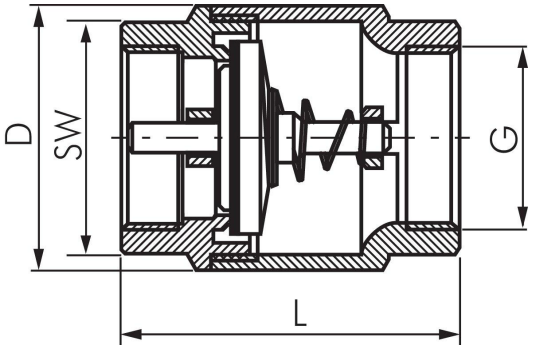

Reference	Connection	L [mm]	D [mm]	SW [mm]	PN [bar]	Openning pressure [bar]
V3HNP	G 3/8''	46.5	34.5	21	12	0.02
V3HNQ	G 1/2''	47	34.5	26	12	0.02
V3HNR	G 3/4''	53	42	32	12	0.02
V3HNS	G 1''	60.5	47.5	39	12	0.02
V3HNT	G 1-1/4''	66.5	59.5	47	10	0.02
V3HNU	G 1-1/2''	74	70.5	55	10	0.02
V3HNV	G 2''	80	86	66	10	0.02
V3HNW	G 2-1/2''	98	102	83	8	0.02
V3HNX	G 3''	103	125	96	8	0.02
V3HNY	G4''	118.5	154	123	8	0.02

ENGLISH

Materials:
Body: brass, springs: stainless steel, seal: NBR, valve: PA 6

Temperature range:
-20°C to +100°C (-4°F to 212°F)

Media:
Water (no steam), neutral, gaseous and non-aggressive, liquid media, mineral oils, compressed air

NEDERLANDS

Materialen
Corpus: messing, veer: roestvrij staal, dichting: NBR, ventiel: PA 6

Temperatuurbereik:
-20°C tot +100°C

Media:
Water (geen stoom), neutrale, gasvormige en vloeibare niet-agressieve media, mineraalolie, perslucht

DEUTSCH

Werkstoffe:
Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6

Temperaturbereich:
-20°C bis +100°C

Medien:
Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft

FRANÇAIS

Matériaux:
Caisson: laiton, ressorts : acier inoxydable, joint d'étanchéité: NBR, vanne: PA 6

Plage de température:
-20°C à +100°C

Fluides:
Eau (sans vapeur), fluides neutres, gazeux et non agressifs, huiles minérales, air comprimé