
TAMESON

S-XT5P series

Brass Y Check Valves PN16



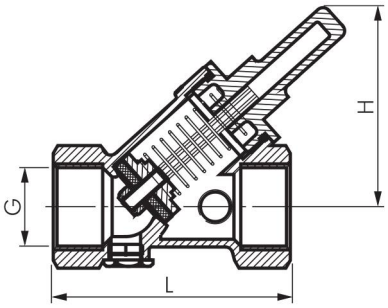

Standard NBR PN16	Drinking water EPDM PN10	L [mm]	H [mm]	Standard NBR PN10	L [mm]	H [mm]	G
V3HNZ		82	49	V3HPG	55	36	Rp 3/8''
V3HP2	V3HPA	65	49	V3HPH	59	36	Rp 1/2''
V3HP3	V3HPB	75	60	V3HPJ	67	43	Rp 3/4''
V3HP4	V3HPC	90	77	V3HPK	83	51	Rp 1''
V3HP5	V3HPD	110	86	V3HPM	96	63	Rp 1-1/4''
V3HP6	V3HPE	120	97	V3HPN	106	87	Rp 1-1/2''
V3HP7	V3HPF	150	118	V3HPP	130	99	Rp 2''
Standard EPDM PN16							
V3HP9		180	130				Rp 2-1/2''
V3HP9		210	150				Rp 3''
Standard FKM PN16				**Standard FKM PN10**			
V3HPQ		82	49	V3HPX	55	36	Rp 3/8''
V3HPR		65	49	V3HPY	59	36	Rp 1/2''
V3HPS		75	60	V3HPZ	67	43	Rp 3/4''
V3HPT		90	77	V3HQ2	83	51	Rp 1''
V3HPU		110	86	V3HQ3	96	63	Rp 1-1/4''
V3HPV		120	97	V3HQ4	106	87	Rp 1-1/2''
V3HPW		150	118	V3HQ5	130	99	Rp 2''

ENGLISH

Materials:
Body: brass, seat seal: NBR (type DVGW & Rp 2-1/2" - Rp 3": EPDM)

Temperature range:
-10°C to +90°C
FKM seal (to 2", -20°C to max. +200°C)

Opening pressure:
0,1 to 0,2 bar

Advantages:
•Length according to DIN 3202-M8, with test screw,
•Type DVGW additionally DIN-DVGW certified for drinking water pipes

*tested PN 16, not suitable for mineral oils!, **without test screw, no DIN length, ***no DIN length

NEDERLANDS

Materialen
Corpus: messing, zitdichting: NBR (type DVGW & Rp 2-1/2" - Rp 3": EPDM)

Temperatuurbereik:
-10°C tot +90°C
FKM-afdichting (tot 2", -20 °C tot max. +200 °C)

Openingsdruk:
0,1 tot 0,2 bar

Voordelen:
• Inbouwlengte conform DIN 3202-M8, met testschroef,
• Type door DVGW gecertificeerd voor drinkwaterleidingen

*gecontroleerd PN 16, niet geschikt voor mineraalolie!, **zonder testschroef, geen DIN-lengte, ***geen DIN-lengte

DEUTSCH

Werkstoffe:
Körper: Messing, Sitzdichtung: NBR (Typ DVGW & Rp 2-1/2" - Rp 3": EPDM)

Temperaturbereich:
-10°C bis +90°C
FKM-Dichtung (bis 2", -20°C bis max. +200°C)

Öffnungsdruck:
0,1 - 0,2 bar

Vorteile:
•Baulänge nach DIN 3202-M8, mit Prüfschraube,
•Typ DVGW zusätzlich DIN-DVGW zertifiziert für Trinkwasserleitungen

*geprüft PN 16, nicht für Mineralöle geeignet!, **ohne Prüfschraube, keine DIN-Baulänge, ***keine DIN-Baulänge

FRANÇAIS

Matériaux:
Caisson: laiton, joint du siège: NBR (type DVGW et Rp 2-1/2" - Rp 3": EPDM)

Plage de température:
-10°C à +90°C
Joint en FKM (-20°C à +200°C max.)

Pression d'ouverture:
0,1 à 0,2 bar

Avantages:
•Longueur de construction selon la DIN 3202-M8, avec vis de contrôle,
•Type DVGW pour les conduites d'eau potable

*testé PN 16, non indiqué pour les huiles minérales !, **sans vis d'essai, pas de longueur de montage DIN, ***pas de longueur de montage DIN