

Alimentation pour débitmètres d'air comprimé

24 V CC, 1 A, avec connecteur M12

Série : S-KE7P



Aperçu

Type de produit	Alimentation enfichable pour débitmètres d'air comprimé
Sortie	24 V CC, 1 A
Raccordement	Connecteur M12, compatible avec le connecteur M12 du débitmètre
Convient pour	SKU Tameson M28AP, M28AQ, M28AR, M28AS (R 1/2" à R 2")
Utilisation	Fonctionnement autonome en tant qu'appareil à afficheur seul
Poids	Env. 185 g

Description

Cette alimentation alimente l'un des débitmètres d'air comprimé M28AP, M28AQ, M28AR ou M28AS lorsque le débitmètre est utilisé de manière autonome, en tant qu'appareil à afficheur seul sans système de contrôle. Elle fournit 24 V CC, 1 A et se branche sur le connecteur M12 du débitmètre.

Le débitmètre dispose d'un seul connecteur M12 pour son alimentation et ses sorties. Tant que cette alimentation est branchée, les sorties de commutation, analogiques, d'impulsions et IO-Link ne peuvent pas être utilisées. Lorsque le débitmètre est raccordé à un API (automate programmable industriel) ou à un autre système de contrôle, il est alimenté par son câble de commande et cette alimentation n'est pas nécessaire.

Caractéristiques

- Fonctionnement autonome du débitmètre sans système de contrôle
- Une seule alimentation pour les 4 tailles de débitmètre, R 1/2" à R 2"
- Se branche directement sur le connecteur M12 du débitmètre

Données techniques

Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie	1 A
Raccordement au débitmètre	Connecteur M12 × 1
Dimensions	Alimentation 74 × 29 mm, connecteur M12 de 50 mm de long (voir dessin)
Poids	Env. 185 g

Modèles


SKU Tameson	Sortie	Raccordement au débitmètre	Poids
M28AT	24 V CC, 1 A	Connecteur M12 × 1	Env. 185 g

Débitmètres compatibles

L'alimentation convient aux 4 tailles de la gamme de débitmètres d'air comprimé IFM de cet assortiment.

SKU Tameson	Type de débitmètre	Raccordement	Plage de mesure
M28AP	SD6500	R 1/2"	4 - 1 250 NI/min
M28AQ	SD8500	R 1"	14 - 3 750 NI/min
M28AR	SD9500	R 1 1/2"	20 - 6 830 NI/min
M28AS	SD2500	R 2"	40 - 11 670 NI/min

Dimensions

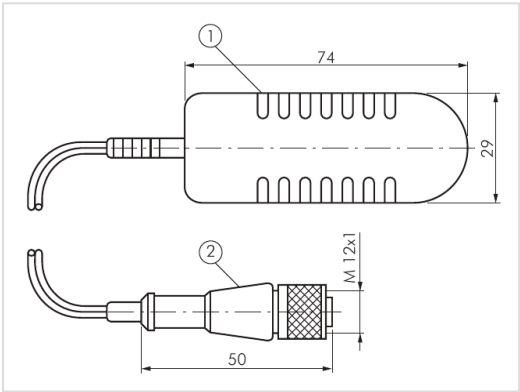

Dimension	Valeur
Alimentation (1), longueur × hauteur	74 × 29 mm
Connecteur M12 (2), longueur	50 mm
Filetage du connecteur	M12 × 1

Raccordement

- Débranchez l'appareil de mesure de tout câble du système de contrôle.
- Branchez le connecteur M12 de l'alimentation sur le connecteur M12 de l'appareil de mesure et serrez l'écrou moleté.
- Branchez l'alimentation sur la prise secteur. L'appareil de mesure démarre et affiche ses mesures sur l'afficheur.

Information

Lorsque l'alimentation est branchée, aucun signal n'atteint le système de contrôle. Pour utiliser les sorties, raccordez l'appareil de mesure au système de contrôle à l'aide d'un câble M12 ; le système de contrôle alimente alors l'appareil de mesure.

⚠ Avertissement

Utilisez uniquement une alimentation et un câble en bon état. Débranchez l'alimentation du secteur avant de brancher ou de débrancher le connecteur M12.

Tameson B.V.

Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées

support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document

Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.