
Espiga portamangueras con extremo de tubo

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-3677

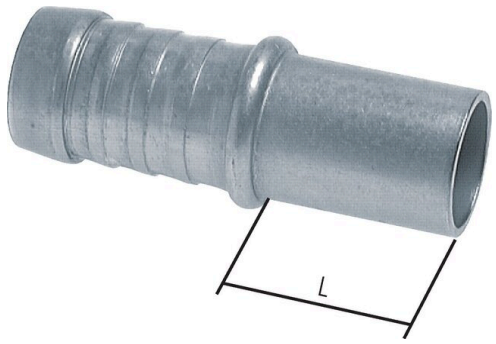

Resumen

Material	Acero galvanizado
DN (mm)	2 a 20
Diámetro del tubo (exterior) (mm)	4 a 30
L (mm)	23 a 36
Serie	serie ligera, serie pesada
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	9 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	16

Descripción

Espigas portamangueras con extremo de tubo para manguera de baja presión. El extremo de tubo entra en un accesorio para tubo del mismo diámetro exterior. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero galvanizado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Serie	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Diámetro del tubo (exterior) (mm)	L (mm)
F2XWP	serie pesada	4	5 a 6	8	23
F2XWQ	serie pesada	6	7 a 8	10	24
F2XWR	serie pesada	8	9 a 10	12	25
F2XWS	serie pesada	13	14 a 15	16	30
F2XWT	serie pesada	20	21 a 22	25	34
F2XWU	serie pesada	20	21 a 22	30	36
F2XVS	serie ligera	2	3 a 4	4	30
F2XVT	serie ligera	3	4 a 5	5	30
F2XVU	serie ligera	4	5 a 6	6	30
F2XVV	serie ligera	6	7 a 8	8	30
F2XVW	serie ligera	8	9 a 10	10	30
F2XVX	serie ligera	10	11 a 12	12	30
F2XVY	serie ligera	13	14 a 15	15	30
F2XVZ	serie ligera	16	17 a 18	18	30
F2XW2	serie ligera	20	21 a 22	22	30
F2XW3	serie ligera	20	21 a 22	28	36

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.