
Embout cannelé avec extrémité de tube

Acier zingué, tuyau basse pression

Série : S-3677

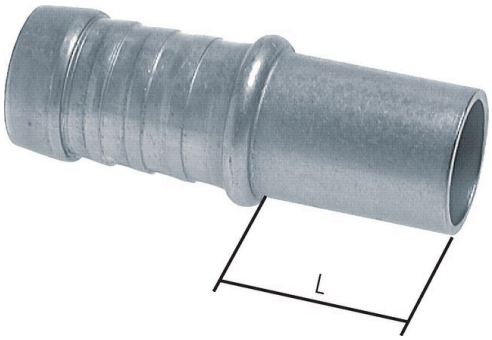

Vue d'ensemble

Matériau	Acier zingué
DN (mm)	2 à 20
Diamètre du tube (extérieur) (mm)	4 à 30
L (mm)	23 à 36
Série	série légère, série lourde
Diamètre du tuyau (intérieur) (mm)	9 options, voir le tableau des modèles
SKU de cette série	16

Description

Embouts cannelés avec extrémité de tube pour tuyau basse pression. L'extrémité de tube s'insère dans un raccord pour tube du même diamètre extérieur. Choisissez l'embout cannelé selon le diamètre intérieur du tuyau. Fixez le tuyau sur l'embout avec une douille à sertir pour tuyau ou un collier de serrage. Les deux sont vendus séparément. Acier zingué. Uniquement pour tuyau basse pression. Pour un tuyau hydraulique, utilisez des raccords à sertir.

Caractéristiques principales

- Acier zingué

Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

SKU	Série	DN (mm)	Diamètre du tuyau (intérieur) (mm)	Diamètre du tube (extérieur) (mm)	L (mm)
F2XWP	série lourde	4	5 à 6	8	23
F2XWQ	série lourde	6	7 à 8	10	24
F2XWR	série lourde	8	9 à 10	12	25
F2XWS	série lourde	13	14 à 15	16	30
F2XWT	série lourde	20	21 à 22	25	34
F2XWU	série lourde	20	21 à 22	30	36
F2XVS	série légère	2	3 à 4	4	30
F2XVT	série légère	3	4 à 5	5	30
F2XVU	série légère	4	5 à 6	6	30
F2XVV	série légère	6	7 à 8	8	30
F2XVW	série légère	8	9 à 10	10	30
F2XVX	série légère	10	11 à 12	12	30
F2XVY	série légère	13	14 à 15	15	30
F2XVZ	série légère	16	17 à 18	18	30
F2XW2	série légère	20	21 à 22	22	30
F2XW3	série légère	20	21 à 22	28	36

Points à noter

- Uniquement pour tuyau basse pression, pour tuyau hydraulique choisissez des raccords à sertir
- Douille ou collier non fourni

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.