Bouchons de remplissage et de purge d'air hydrauliques

Plastique et laiton, G 1/4" à G 1 1/2" et M16 × 1,5 à M22 × 1,5

Série : S-3ARN



Aperçu

Type de produit	Bouchon de remplissage et de purge d'air
Filetages	G 1/4" à G 1 1/2" (BSPP) et M16 × 1,5 à M22 × 1,5, filetage mâle
Versions en plastique	Avec filtre à air, sans filtre à air, avec filtre à air et jauge, avec jauge
Version en laiton	Avec filtre à air, G 1/4" à G 1/2"
Finesse du filtre à air	50 µm à 60 µm
Fluide	Huile minérale. Versions sans jauge : également de l'eau.
Plage de température	-20 °C à +100 °C

Application

Un bouchon de remplissage et de purge d'air ferme l'orifice de remplissage d'un réservoir de fluide, par exemple un réservoir hydraulique. Vous pouvez aussi l'utiliser comme orifice de remplissage et d'évent d'un réducteur.

Retirez le bouchon pour remplir le réservoir. Quand le bouchon est installé, l'air entre dans le réservoir et en sort lorsque le niveau du fluide change. Le filtre à air retient les saletés de l'air. Dans les systèmes oléohydrauliques, utilisez un reniflard avec filtre à air.

Les versions avec jauge indiquent le niveau d'huile. La jauge est en acier galvanisé. Vous pouvez la couper à la profondeur du réservoir.

Caractéristiques techniques

Matériau du corps	Polyamide (versions en plastique), laiton (versions en laiton)
Matériau des joints	NBR (versions en plastique), Fasit 202, fibre minérale avec NBR (versions en laiton)
Matériau du filtre à air	Mousse de PU (versions en plastique), toile métallique en acier galvanisé (versions en laiton)
Finesse du filtre à air	50 µm à 60 µm
Jauge	Acier galvanisé, longueur 200 mm, raccourcissable
Filetage	Filetage mâle : G (BSPP) ou filetage métrique fin
Fluide	Huile minérale. Versions sans jauge : également de l'eau.
Plage de température	-20 °C à +100 °C

Bouchons en plastique

Corps en polyamide avec capuchon strié, joint en NBR. Un tiret (-) indique que la version n'est pas disponible.

Filetage	Diamètre du capuchon (mm)	Avec filtre à air	Sans filtre à air	Avec filtre à air et jauge	Avec jauge
G 1/4"	30	H22FQ	-	-	-
G 3/8"	36	H22FR	H22G3	H22GD	H22GQ
G 1/2"	41	H22FT	H22G5	H22GF	H22GS
G 3/4"	47	H22FX	H22G9	H22GK	H22GW
G 1"	52	H22FY	H22GA	H22GM	H22GX
G 1 1/4"	63	H22FZ	H22GB	H22GN	H22GY
G 1 1/2"	63	H22G2	H22GC	H22GP	H22GZ
M16 × 1,5	36	H22FS	H22G4	H22GE	H22GR
M18 × 1,5	41	H22FU	H22G6	H22GG	H22GT
M20 × 1,5	41	H22FV	H22G7	H22GH	H22GU
M22 × 1,5	41	H22FW	H22G8	H22GJ	H22GV

Bouchons en laiton


Corps en laiton avec hexagone, avec filtre à air en toile métallique d'acier galvanisé.



Filetage	Surplat (mm)	Avec filtre à air
G 1/4"	18	H22H2
G 3/8"	22	H22H3
G 1/2"	27	H22H4

Dimensions

Versions avec jauge : longueur de la jauge en mm.

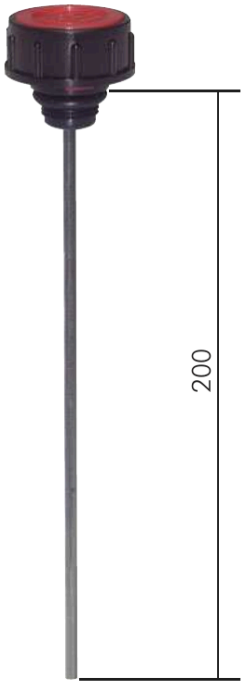

Installation

1 **Choisir la version**
Dans les systèmes oléohydrauliques, utilisez une version avec filtre à air. Pour l'eau, utilisez une version sans jauge.

2 **Raccourcir la jauge si nécessaire**
Coupez la jauge à la profondeur du réservoir.

3 **Installer le bouchon**
Vissez le bouchon dans l'orifice de remplissage du réservoir.

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Scanner pour les infos produit

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.