Espiga portamangueras con rosca macho y junta plana

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-6CAV

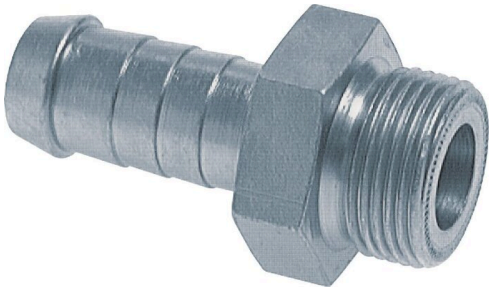

Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	13 a 16
Ancho de llave (mm)	27 a 32
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	14 a 15, 17 a 18
Rosca	M22×1.5, M26×1.5
SKU de esta serie	3

Descripción

Espigas portamangueras con rosca macho y junta plana para manguera de baja presión. Sella sobre una cara plana del puerto. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Junta plana en la cara del puerto
- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Rosca	Ancho de llave (mm)
F2XV2	13	14 a 15	M22×1.5	27
F2XV4	13	14 a 15	M26×1.5	32
F2XV3	16	17 a 18	M26×1.5	32

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.