
Tuerca de unión para espigas portamangueras de baja presión

Acero galvanizado

Serie: S-6GME

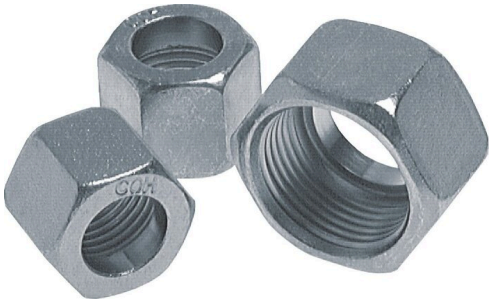

Resumen

Material	Acero galvanizado
DN (mm)	3 a 25
Diámetro del diámetro (mm)	6.8 a 31.3
Ancho de llave (mm)	12 a 46
Rosca	16 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	18

Descripción

Tuercas de unión para espigas portamangueras de baja presión con collarín. El diámetro interior se desliza sobre la espiga portamangueras y la tuerca mantiene el collarín de la espiga contra la rosca macho. Roscas métricas y G. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Rosca	Diámetro del diámetro (mm)	Ancho de llave (mm)
F2XTP	3	G 1/8	6.8	14
F2XTE	3	M10×1	6.8	12
F2XTR	4	G 1/4	7.8	17
F2XTF	4	M12×1.5	7.8	14
F2XTQ	6	G 1/4	9.9	17
F2XTG	6	M14×1.5	9.9	17
F2XTS	8	G 3/8	11.8	19
F2XTH	8	M16×1.5	11.8	19
F2XTU	10	G 1/2	13.8	24
F2XTJ	10	M18×1.5	13.8	22
F2XTT	13	G 1/2	17.3	24
F2XTK	13	M22×1.5	17.3	27
F2XTV	16	G 3/4	20.3	32
F2XTM	16	M26×1.5	20.3	32
F2XTW	20	G 1	24.3	41
F2XTC	20	M30×1.5	24.3	36
F2XTN	20	M30×2	24.3	36
F2XTD	25	M38×1.5	31.3	46

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Espiga portamangueras no incluida

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.