
Écrou union pour embouts cannelés basse pression

Acier zingué

Série : S-6GME

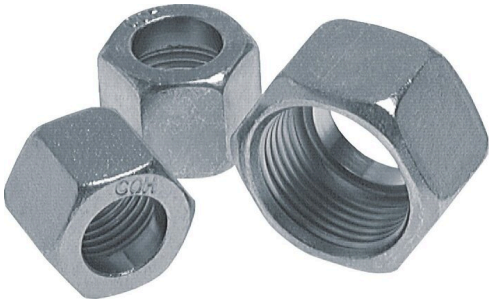

Vue d'ensemble

Matériau	Acier zingué
DN (mm)	3 à 25
Diamètre alésage (mm)	6.8 à 31.3
Ouverture de clé (mm)	12 à 46
Filetage	16 options, voir le tableau des modèles
SKU de cette série	18

Description

Écrous union pour embouts cannelés basse pression avec collerette. L'alésage coulisse sur l'embout cannelé et l'écrou maintient la collerette de l'embout contre le filetage mâle. Filetages métriques et G. Acier zingué. Uniquement pour tuyau basse pression.

Caractéristiques principales

- Acier zingué

Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

SKU	DN (mm)	Filetage	Diamètre alésage (mm)	Ouverture de clé (mm)
F2XTP	3	G 1/8	6.8	14
F2XTE	3	M10×1	6.8	12
F2XTR	4	G 1/4	7.8	17
F2XTF	4	M12×1.5	7.8	14
F2XTQ	6	G 1/4	9.9	17
F2XTG	6	M14×1.5	9.9	17
F2XTS	8	G 3/8	11.8	19
F2XTH	8	M16×1.5	11.8	19
F2XTU	10	G 1/2	13.8	24
F2XTJ	10	M18×1.5	13.8	22
F2XTT	13	G 1/2	17.3	24
F2XTK	13	M22×1.5	17.3	27
F2XTV	16	G 3/4	20.3	32
F2XTM	16	M26×1.5	20.3	32
F2XTW	20	G 1	24.3	41
F2XTC	20	M30×1.5	24.3	36
F2XTN	20	M30×2	24.3	36
F2XTD	25	M38×1.5	31.3	46

Points à noter

- Uniquement pour tuyau basse pression, pour tuyau hydraulique choisissez des raccords à sertir
- Embout cannelé non inclus

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.