
Espiga portamangueras para conexiones de tubo, serie ligera

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-A86C

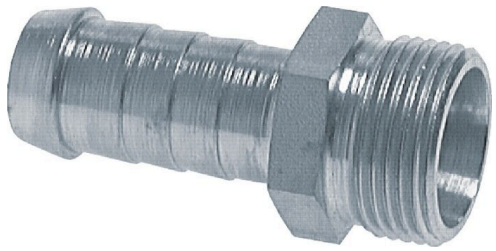

Resumen

Material	Acero galvanizado
Serie	serie ligera
DN (mm)	3 a 20
Ancho de llave (mm)	11 a 32
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 14 a 15, 17 a 18, 21 a 22
Para diámetro exterior de tubo	5 LL (M10×1), 6 L (M12×1.5), 8 L (M14×1.5), 10 L (M16×1.5), 12 L (M18×1.5), 15 L (M22×1.5), 18 L (M26×1.5), 22 L (M30×2)
SKU de esta serie	9

Descripción

Espigas portamangueras para conexiones de tubo, serie ligera, para manguera de baja presión. La espiga se conecta a un fitting de tubo del mismo tamaño de tubo. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Sujete la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero galvanizado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Para diámetro exterior de tubo	Ancho de llave (mm)
F2XUR	3	4 a 5	5 LL (M10×1)	11
F2XUS	4	5 a 6	6 L (M12×1.5)	12
F2XUT	6	7 a 8	8 L (M14×1.5)	14
F2XUU	8	9 a 10	10 L (M16×1.5)	17
F2XUV	10	11 a 12	12 L (M18×1.5)	19
F2XUW	13	14 a 15	15 L (M22×1.5)	22
F2XUY	13	14 a 15	18 L (M26×1.5)	27
F2XUX	16	17 a 18	18 L (M26×1.5)	27
F2XUZ	20	21 a 22	22 L (M30×2)	32

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.