Racores de engaste y casquillos para manguera de hidrolimpiadora

Acero galvanizado, para manguera de agua 1SN...W y 2SN...W

Serie: S-CD6S



Resumen

DN (mm)	6 a 12
Material	Acero galvanizado, acero inoxidable
SKU de esta serie	23

Descripción

Racores de engaste para la manguera de agua de hidrolimpiadoras y los casquillos para manguera de agua 1SN...W y 2SN...W. Los racores conectan las mangueras de agua con la pistola de lavado y con la hidrolimpiadora. Elija el racor según la conexión y el DN de la manguera. Engástelo con un casquillo del mismo DN que corresponda al tipo de manguera, con una máquina de engastar mangueras. El casquillo es un artículo aparte. La presión máxima de trabajo del conjunto de manguera es la de su componente con menor presión nominal: manguera, racor o conexión. Acero galvanizado.

Características principales

- Racores para pistolas de lavado e hidrolimpiadoras
- Casquillos para manguera de agua 1SN...W y 2SN...W
- Acero galvanizado


Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.


SKU	Material	Forma constructiva	Tamaño de conexión	DN (mm)
F2XFJ	Acero inoxidable	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	19 × 30 (Da x L)	6
F2WV5	Acero inoxidable	DKW	M 22×1.5	6
F2XFN	Acero inoxidable	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	20.5 × 31 (Da x L)	8
F2WV7	Acero inoxidable	DKW	M 22×1.5	8
F2XFS	Acero inoxidable	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	23.7 × 32 (Da x L)	10
F2WV4	Acero inoxidable	DKW	M 22×1.5	10
F2XFV	Acero inoxidable	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	27 X 34 (Da X L)	12
F2WVA	Acero inoxidable	DKW	M 22×1.5*	12
F2XFK	Acero galvanizado	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	19 × 30 (Da x L)	6
F2WV6	Acero galvanizado	DKW	M 22×1.5	6
F2WUX	Acero galvanizado	STW	Espiga: Ø 10 mm, apoyo: Ø 22 mm	6
F2WUZ	Acero galvanizado	STW	Espiga: Ø 10 mm, placa de retención: Ø 15,5 mm	6
F2WUY	Acero galvanizado	STW	Boquilla: Ø 11 mm, cojinete: Ø 22 mm	6
F2XFP	Acero galvanizado	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	20 × 31 (Da x L)	8
F2XFQ	Acero galvanizado	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	20.5 × 31 (Da x L)	8

SKU	Material	Forma constructiva	Tamaño de conexión	DN (mm)
F2WVJ	Acero galvanizado	DKW	M 21 × 1.5 WAP	8
F2WV8	Acero galvanizado	DKW	M 22×1.5	8
F2WV3	Acero galvanizado	STW	Espiga: Ø 10 mm, placa de retención: Ø 15,5 mm	8
F2WV2	Acero galvanizado	STW	Boquilla: Ø 11 mm, cojinete: Ø 22 mm	8
F2XFT	Acero galvanizado	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	23.7 × 32 (Da x L)	10
F2WVK	Acero galvanizado	DKW	M 21 × 1.5 WAP	10
F2WV9	Acero galvanizado	DKW	M 22×1.5	10
F2XFW	Acero galvanizado	Casquillo 1 SN...W & 2 SN ...W (manguera pelada)	28.5 × 34 (Da x L)	12


Formas constructivas

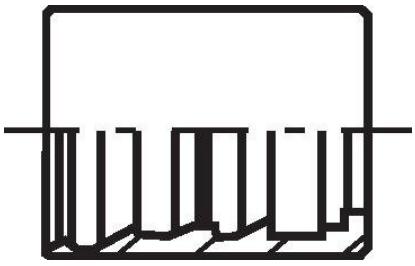

- Manguito 1 SN...W y 2 SN ...W: casquillo para manguera de agua 1 SN...W, 2 SN...W (manguera pelada)

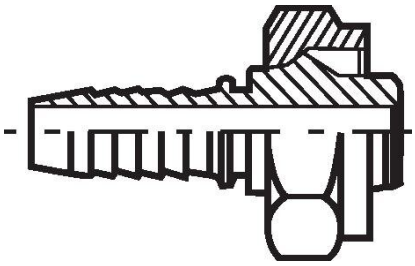

- DKW: tuerca de unión (Kärcher) con tapón de goma

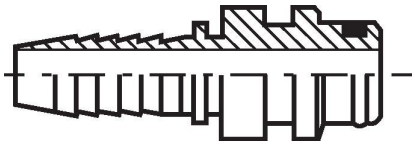

- STW: espiga push-in para pistola de equipo de lavado con un cojinete que actúa como placa de retención

Puntos a tener en cuenta

- Engaste permanente, requiere una máquina de engastar mangueras

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.