
Espiga portamangueras con cono de sellado de 60°

Acero cincado, para tuercas de unión, manguera de baja presión

Serie: S-F5NU

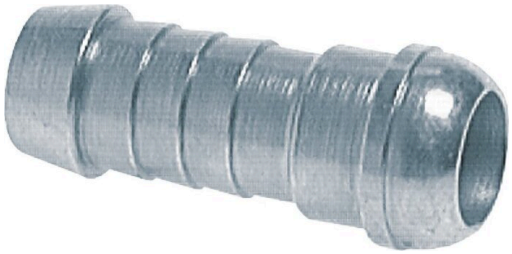

Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	3 a 25
Diámetro del collarín detrás del cono de sellado (mm)	6.5 a 31
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	10 opciones, consulte la tabla de modelos
Para rosca métrica	10 opciones, consulte la tabla de modelos
Para roscas en pulgadas	G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1
Tuerca de unión adecuada (métrica)	10 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	17

Descripción

Espigas portamangueras con cono de sellado de 60° para manguera de baja presión. Una tuerca de unión (se vende por separado) sujeta el collarín detrás del cono sobre la rosca macho. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Para rosca métrica	Para roscas en pulgadas	Diámetro del collarín detrás del cono de sellado (mm)	Tuerca de unión adecuada (métrica)	Tuerca de unión adecuada
F2XS7	3	3 a 5	M10×1	G 1/8	6.5	831 0300	
F2XS9	3	4 a 5	M12×1.5	G 1/4	7.5	831 0400	
F2XS8	4	5 a 6	M12×1.5	G 1/4	7.5	831 0400	
F2XSB	4	5 a 6	M14×1.5	G 1/4	9.5	831 0600	
F2XSD	4	5 a 6	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	
F2XSA	6	7 a 8	M14×1.5	G 1/4	9.5	831 0600	
F2XSE	6	7 a 8	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	
F2XSC	8	9 a 10	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	
F2XSG	8	9 a 10	M18×1.5	G 1/2	13.5	831 1000	
F2XSF	10	11 a 12	M18×1.5	G 1/2	13.5	831 1000	
F2XSJ	10	11 a 12	M22×1.5	-	17	831 1300	
F2XST	13	14 a 15	-	G 1/2	17	-	
F2XSH	13	14 a 15	M22×1.5	-	17	831 1300	
F2XSK	16	17 a 18	M26×1.5	G 3/4	20	831 1600	
F2XSM	20	21 a 22	M30×1.5	G 1	24	830 2000	
F2XSP	20	21 a 22	M30×2	-	24	831 2000	
F2XSN	25	24 a 25	M38×1.5	-	31	830 2500	

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Tuerca de unión no incluida

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.