
Embout cannelé avec cône d'étanchéité à 60°

Acier zingué, pour écrous union, tuyau basse pression

Série : S-F5NU

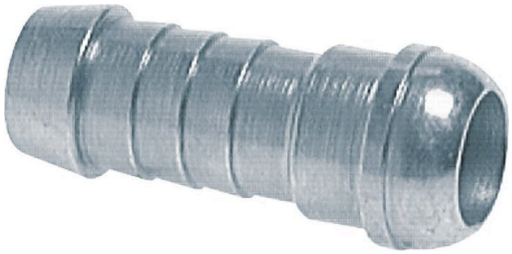

Vue d'ensemble

Matériaux	Acier zingué
DN (mm)	3 à 25
Diamètre de collerette derrière le cône d'étanchéité (mm)	6.5 à 31
Diamètre du tuyau (intérieur) (mm)	10 options, voir le tableau des modèles
Pour filetage métrique	10 options, voir le tableau des modèles
Pour filetages en pouces	G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1
Écrou union adapté (métrique)	10 options, voir le tableau des modèles
SKU de cette série	17

Description

Embouts cannelés avec cône d'étanchéité à 60° pour tuyau basse pression. Un écrou union (vendu séparément) maintient la collerette derrière le cône sur le filetage mâle. Choisissez l'embout cannelé selon le diamètre intérieur du tuyau. Fixez le tuyau sur l'embout avec une douille à sertir pour tuyau ou un collier de serrage. Les deux sont vendus séparément. Acier zingué. Uniquement pour tuyau basse pression. Pour un tuyau hydraulique, utilisez des raccords à sertir.

Caractéristiques principales

- Acier zingué

Modèles

Sélectionnez le SKU adapté à votre application.

SKU	DN (mm)	Diamètre du tuyau (intérieur) (mm)	Pour filetage métrique	Pour filetages en pouces	Diamètre de collerette derrière le cône d'étanchéité (mm)	Écrou union adapté (métrique)	Écrou union adapté (pouces)
F2XS7	3	3 à 5	M10×1	G 1/8	6.5	831 0300	834 0300
F2XS9	3	4 à 5	M12×1.5	G 1/4	7.5	831 0400	834 0604
F2XS8	4	5 à 6	M12×1.5	G 1/4	7.5	831 0400	834 0604
F2XSB	4	5 à 6	M14×1.5	G 1/4	9.5	831 0600	834 0600
F2XSD	4	5 à 6	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	834 0800
F2XSA	6	7 à 8	M14×1.5	G 1/4	9.5	831 0600	834 0600
F2XSE	6	7 à 8	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	834 0800
F2XSC	8	9 à 10	M16×1.5	G 3/8	11.5	831 0800	834 0800
F2XSG	8	9 à 10	M18×1.5	G 1/2	13.5	831 1000	834 1310
F2XSF	10	11 à 12	M18×1.5	G 1/2	13.5	831 1000	834 1310
F2XSJ	10	11 à 12	M22×1.5	-	17	831 1300	-
F2XST	13	14 à 15	-	G 1/2	17	-	834 1300
F2XSH	13	14 à 15	M22×1.5	-	17	831 1300	-
F2XSK	16	17 à 18	M26×1.5	G 3/4	20	831 1600	834 2016
F2XSM	20	21 à 22	M30×1.5	G 1	24	830 2000	834 2520
F2XSP	20	21 à 22	M30×2	-	24	831 2000	-
F2XSN	25	24 à 25	M38×1.5	-	31	830 2500	-

Points à noter

- Uniquement pour tuyau basse pression, pour tuyau hydraulique choisissez des raccords à sertir
- Écrou union non inclus

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Pays-Bas
CoC : 72902531
N° TVA : NL859280263B01

Coordonnées
support@tameson.fr
tameson.fr

Informations sur le document
Version : 1.0

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vérifier les spécifications en vigueur avant de commander.