
Espiga portamangueras con rosca macho y borde de sellado

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-SSX8

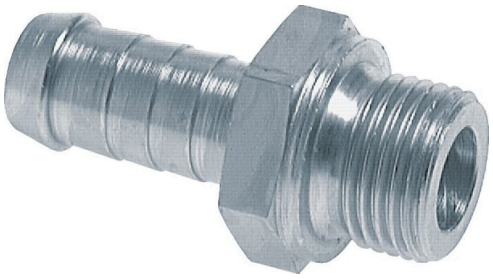

Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	4 a 20
Ancho de llave (mm)	14 a 32
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	11 a 12, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 14 a 15, 21 a 22, 17 a 18
Rosca	M18×1.5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
SKU de esta serie	12

Descripción

Espigas portamangueras con rosca macho y borde de sellado para manguera de baja presión. El borde de sellado sella sobre la cara del puerto. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera para manguera. Ambos se venden por separado. Acero cincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Rosca	Ancho de llave (mm)
F2XVG	4	5 a 6	G 1/4	19
F2XVE	4	5 a 6	G 1/8	14
F2XVF	6	7 a 8	G 1/4	19
F2XVJ	6	7 a 8	G 3/8	22
F2XVH	8	9 a 10	G 3/8	22
F2XVN	10	11 a 12	G 1/2	27
F2XVK	10	11 a 12	G 3/8	22
F2XVD	10	11 a 12	M18×1.5	24
F2XVM	13	14 a 15	G 1/2	27
F2XVQ	13	14 a 15	G 3/4	32
F2XVR	16	17 a 18	G 3/4	32
F2XVP	20	21 a 22	G 3/4	32

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.