Racores de engaste 4SH y casquillos con protección antiarranque

Acero inoxidable, para manguera 4SH pelada

Serie: S-TJ24



Resumen

DN (mm)	19 a 51
Forma constructiva	19 opciones, consulte la tabla de modelos
Tamaño de conexión	28 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	76

Descripción

Racores de engaste 4SH de acero inoxidable con protección antiarranque y los casquillos 4SH correspondientes. Esta serie es para manguera 4SH según EN 856. El casquillo se bloquea en el racor (protección antiarranque). Una vez engastados, la manguera, el casquillo y el racor forman una unión metálica que soporta la carga de presión máxima. Así, una manguera 4SH flexible de 4 espirales puede sustituir a una manguera más rígida de 6 espirales. Pele la manguera por dentro y por fuera. Elija el racor según la conexión y el DN de la manguera. Engástelo con un casquillo del mismo DN que corresponda al tipo de manguera, con una máquina de engastar mangueras. El casquillo es un artículo aparte. La presión máxima de trabajo del conjunto de manguera es la de su componente con menor presión nominal: manguera, racor o conexión. Acero inoxidable, para entornos húmedos, exteriores y corrosivos.

Características principales

- Protección antiarranque, unión metálica con el casquillo 4SH
- Manguera 4SH flexible en lugar de una manguera de 6 espirales
- Cuerpo de acero inoxidable, resistente a la corrosión

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	Forma constructiva	Tamaño de conexión	DN (mm)
F2XRD	Casquillo 4 SH	38 × 56 (Da x L)	19
F2XRF	Casquillo 4 SH	46 × 75 (Da x L)	25
F2XRH	Casquillo 4 SH	55 × 85 (Da x L)	31
F2XRK	Casquillo 4 SH	64 × 100 (Da x L)	38
F2XRN	Casquillo 4 SH	78 × 103 (Da x L)	51
F2XN4	AGN (recto)	NPT 3/4"	19
F2XN5	AGN (recto)	NPT 1"	25
F2XN6	AGN (recto)	NPT 1-1/4"	31
F2XN7	AGN (recto)	NPT 1-1/2"	38
F2XMY	AGR (recto)	G 3/4"	19

SKU	Forma constructiva	Tamaño de conexión	DN (mm)
F2XMZ	AGR (recto)	G 1"	25
F2XN2	AGR (recto)	G 1-1/4"	31
F2XN3	AGR (recto)	G 1-1/2"	38
F2XM4	CES (recto)	M 36×2 (25 S)	19
F2XM6	CES (recto)	M 42×2 (30 S)	25
F2XM8	CES (recto)	M 52×2 (38 S)	31
F2XND	DKJ (45°)	UN 1-1/16"-12	19
F2XNF	DKJ (45°)	UN 1-5/16"-12	19
F2XNE	DKJ (45°)	UN 1-5/16"-12	25
F2XNG	DKJ (45°)	UN 1-5/8"-12	31
F2XNH	DKJ (45°)	UN 1-7/8"-12	38
F2XNJ	DKJ (90°)	UN 1-1/16"-12	19
F2XNM	DKJ (90°)	UN 1-5/16"-12	19
F2XNK	DKJ (90°)	UN 1-5/16"-12	25
F2XNN	DKJ (90°)	UN 1-5/8"-12	31
F2XNP	DKJ (90°)	UN 1-7/8"-12	38
F2XN8	DKJ (recto)	UN 1-1/16"-12	19
F2XNA	DKJ (recto)	UN 1-5/16"-12	19
F2XN9	DKJ (recto)	UN 1-5/16"-12	25
F2XNB	DKJ (recto)	UN 1-5/8"-12	31
F2XNC	DKJ (recto)	UN 1-7/8"-12	38
F2XKN	DKO (45°)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKQ	DKO (45°)	M 42×2 (30 S)	25
F2XKS	DKO (45°)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKV	DKO (90°)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKY	DKO (90°)	M 42×2 (30 S)	25
F2XM2	DKO (90°)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKC	DKO (recto)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKF	DKO (recto)	M 42×2 (30 S)	25
F2XKH	DKO (recto)	M 52×2 (38 S)	31
F2XMH	DKR (45°)	G 3/4"	19
F2XMK	DKR (45°)	G 1"	25
F2XMN	DKR (45°)	G 1-1/4"	31

SKU	Forma constructiva	Tamaño de conexión	DN (mm)
F2XMQ	DKR (45°)	G 1-1/2"	38
F2XMR	DKR (90°)	G 3/4"	19
F2XMT	DKR (90°)	G 1"	25
F2XMV	DKR (90°)	G 1-1/4"	31
F2XMX	DKR (90°)	G 1-1/2"	38
F2XMA	DKR (recto)	G 3/4"	19
F2XMC	DKR (recto)	G 1"	25
F2XME	DKR (recto)	G 1-1/4"	31
F2XMG	DKR (recto)	G 1-1/2"	38
F2XPM	SFL (45°)	38.1 (3/4")	19
F2XPP	SFL (45°)	44.5 (1")	25
F2XPR	SFL (45°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XPT	SFL (45°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XQF	SFL (90°)	38.1 (3/4")	19
F2XQH	SFL (90°)	44.5 (1")	25
F2XQK	SFL (90°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XQN	SFL (90°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XNQ	SFL (recto)	38.1 (3/4")	19
F2XNS	SFL (recto)	44.5 (1")	25
F2XNU	SFL (recto)	50.8 (1-1/4")	31
F2XNW	SFL (recto)	60.3 (1-1/2")	38
F2XPW	SFS (45°)	41.3 (3/4")	19
F2XPZ	SFS (45°)	47.6 (1")	25
F2XQ5	SFS (45°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XQ8	SFS (45°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XQS	SFS (90°)	41.3 (3/4")	19
F2XQV	SFS (90°)	47.6 (1")	25
F2XQZ	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XR5	SFS (90°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XNZ	SFS (recto)	41.3 (3/4")	19
F2XP4	SFS (recto)	47.6 (1")	25
F2XP8	SFS (recto)	54.0 (1-1/4")	31
F2XPC	SFS (recto)	63.5 (1-1/2")	38

Formas constructivas

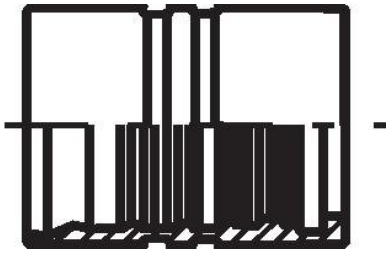

- Casquillo 4 SH: casquillo para manguera 4 SH (EN 856) (manguera pelada por dentro y por fuera) para racores de engaste con protección antiarranque

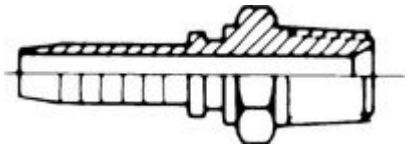

- AGN: rosca macho NPT, sellado cónico

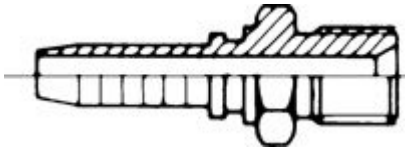

- AGR: rosca BSP, cono de sellado 60°, rosca macho



- CES: rosca macho de 24° para racores de anillo cortante ISO 8434-1, serie pesada

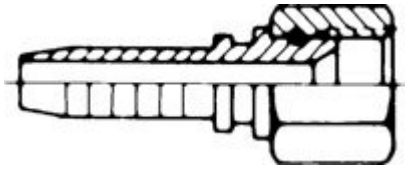

- DKJ: cono de sellado JIC 74° con tuerca de unión (rosca UNF/UN)



- DKO: cono de sellado, tuerca de unión y junta tórica; encaja en conexiones de 24° ISO 8434-1, serie pesada

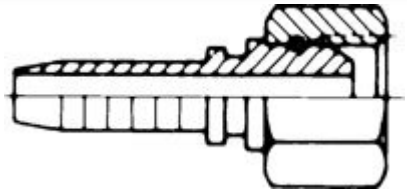

- DKR: cono de sellado BSP 60° con tuerca de unión



- SFL: brida SAE, serie estándar 3000 PSI



- SFS: brida SAE, serie estándar 6000 PSI

Puntos a tener en cuenta

- Engaste permanente, requiere una máquina de engastar mangueras
- Casquillo no incluido, pídalo según el tipo de manguera
- La manguera debe estar pelada por dentro y por fuera

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.