
Espiga portamangueras con rosca macho

Acero galvanizado, manguera de baja presión

Serie: S-TJEM

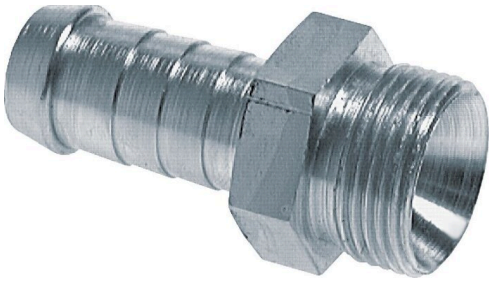

Resumen

Materiales	Acero galvanizado
DN (mm)	3 a 20
Ancho de llave (mm)	11 a 36
Diámetro de la manguera (interior) (mm)	4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 14 a 15, 17 a 18, 21 a 22
Rosca	15 opciones, consulte la tabla de modelos
SKU de esta serie	16

Descripción

Espigas portamangueras con rosca macho para manguera de baja presión. Roscas métricas y G. Elija la espiga portamangueras según el diámetro interior de la manguera. Fije la manguera a la espiga con un casquillo para manguera o una abrazadera. Ambos se venden por separado. Acero zincado. Solo para manguera de baja presión. Para manguera hidráulica, utilice racores de engaste.

Características principales

- Acero galvanizado

Modelos

Seleccione el SKU para su aplicación.

SKU	DN (mm)	Diámetro de la manguera (interior) (mm)	Rosca	Ancho de llave (mm)
F2XUG	3	4 a 5	M10×1	11
F2XV5	4	5 a 6	G 1/8	13
F2XUH	4	5 a 6	M12×1.5	12
F2XV6	6	7 a 8	G 1/4	17
F2XUJ	6	7 a 8	M14×1.5	14
F2XV7	8	9 a 10	G 3/8	19
F2XUK	8	9 a 10	M16×1.5	17
F2XUM	10	11 a 12	M18×1.5	19
F2XV8	13	14 a 15	G 1/2	24
F2XUN	13	14 a 15	M22×1.5	22
F2XVB	16	17 a 18	G 3/4	30
F2XV9	16	17 a 18	G 5/8	27
F2XUP	16	17 a 18	M26×1.5	27
F2XVC	20	21 a 22	G 1	36
F2XVA	20	21 a 22	G 3/4	30
F2XUQ	20	21 a 22	M30×1.5	30

Puntos a tener en cuenta

- Solo para manguera de baja presión, para manguera hidráulica elija racores de engaste
- Casquillo o abrazadera no incluidos

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Países Bajos
CoC: 72902531
N.º IVA: NL859280263B01

Información de contacto
support@tameson.es
tameson.es

Información del documento
Versión: 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Verifique las especificaciones actuales antes de realizar el pedido.