Slangpilaar met buisuiteinde

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-3677

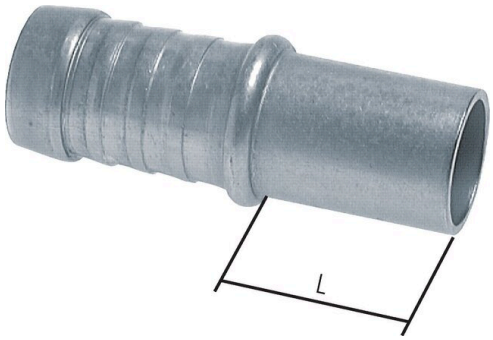

Overzicht

Materiaal	Verzinkt staal
DN (mm)	2 tot 20
Buisdiameter (buiten) (mm)	4 tot 30
L (mm)	23 tot 36
Serie	lichte serie, zware serie
Slangdiameter (binnen) (mm)	9 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	16

Beschrijving

Slangpilaren met een buisuiteinde voor lagedrukslang. Het buisuiteinde gaat in een buisfitting voor dezelfde buitendiameter van de buis. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Serie	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Buisdiameter (buiten) (mm)	L (mm)
F2XWP	zware serie	4	5 tot 6	8	23
F2XWQ	zware serie	6	7 tot 8	10	24
F2XWR	zware serie	8	9 tot 10	12	25
F2XWS	zware serie	13	14 tot 15	16	30
F2XWT	zware serie	20	21 tot 22	25	34
F2XWU	zware serie	20	21 tot 22	30	36
F2XVS	lichte serie	2	3 tot 4	4	30
F2XVT	lichte serie	3	4 tot 5	5	30
F2XVU	lichte serie	4	5 tot 6	6	30
F2XVV	lichte serie	6	7 tot 8	8	30
F2XVW	lichte serie	8	9 tot 10	10	30
F2XVX	lichte serie	10	11 tot 12	12	30
F2XVY	lichte serie	13	14 tot 15	15	30
F2XVZ	lichte serie	16	17 tot 18	18	30
F2XW2	lichte serie	20	21 tot 22	22	30
F2XW3	lichte serie	20	21 tot 22	28	36

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.