Hydraulische vul- en beluchtingsdoppen

Kunststof en messing, G 1/4" tot G 1 1/2" en M16 × 1,5 tot M22 × 1,5

Serie: S-3ARN



Overzicht

Producttype	Vul- en beluchtingsdop
Schroefdraad	G 1/4" tot G 1 1/2" (BSPP) en M16 × 1,5 tot M22 × 1,5, buitendraad
Kunststof uitvoeringen	Met luchtfilter, zonder luchtfilter, met luchtfilter en peilstok, met peilstok
Messing uitvoering	Met luchtfilter, G 1/4" tot G 1/2"
Filterfijnheid van het luchtfilter	50 µm tot 60 µm
Medium	Minerale olie. Uitvoeringen zonder peilstok: ook water.
Temperatuurbereik	-20 °C tot +100 °C

Toepassing

Een vul- en beluchtingsdop sluit de vulopening van een vloeistoftank af, bijvoorbeeld een hydrauliektank. U kunt de dop ook gebruiken als vul- en ontluchtingsopening van een tandwielkast.

Verwijder de dop om de tank te vullen. Als de dop is geïnstalleerd, stroomt er lucht in en uit de tank wanneer het vloeistofniveau verandert. Het luchtfilter houdt vuil uit de lucht tegen. Gebruik in oliehydraulische systemen een beluchter met luchtfilter.

De uitvoeringen met peilstok tonen het oliepeil. De peilstok is gemaakt van verzinkt staal. U kunt de peilstok op de diepte van de tank afkorten.

Technische gegevens

Materiaal behuizing	Polyamide (kunststof uitvoeringen), messing (messing uitvoeringen)
Afdichtingsmateriaal	NBR (kunststof uitvoeringen), Fasit 202, minerale vezel met NBR (messing uitvoeringen)
Materiaal van het luchtfilter	PU-schuim (kunststof uitvoeringen), verzinkt staaldraadgaas (messing uitvoeringen)
Filterfijnheid van het luchtfilter	50 µm tot 60 µm
Peilstok	Verzinkt staal, lengte 200 mm, inkortbaar
Schroefdraad	Buitendraad: G (BSPP) of metrische fijne draad
Medium	Minerale olie. Uitvoeringen zonder peilstok: ook water.
Temperatuurbereik	-20 °C tot +100 °C

Kunststof doppen

Behuizing van polyamide met een geribbelde kap, NBR-afdichting. Een streepje (-) geeft aan dat de uitvoering niet beschikbaar is.

Schroefdraad	Kapdiameter (mm)	Met luchtfilter	Zonder luchtfilter	Met luchtfilter en peilstok	Met peilstok
G 1/4"	30	H22FQ	-	-	-
G 3/8"	36	H22FR	H22G3	H22GD	H22GQ
G 1/2"	41	H22FT	H22G5	H22GF	H22GS
G 3/4"	47	H22FX	H22G9	H22GK	H22GW
G 1"	52	H22FY	H22GA	H22GM	H22GX
G 1 1/4"	63	H22FZ	H22GB	H22GN	H22GY
G 1 1/2"	63	H22G2	H22GC	H22GP	H22GZ
M16 × 1,5	36	H22FS	H22G4	H22GE	H22GR
M18 × 1,5	41	H22FU	H22G6	H22GG	H22GT
M20 × 1,5	41	H22FV	H22G7	H22GH	H22GU
M22 × 1,5	41	H22FW	H22G8	H22GJ	H22GV

Messing doppen


Messing behuizing met zeskant, met luchtfilter van verzinkt staaldraadgaas.



Schroefdraad	Sleutelwijdte (mm)	Met luchtfilter
G 1/4"	18	H22H2
G 3/8"	22	H22H3
G 1/2"	27	H22H4

Afmetingen

Uitvoeringen met peilstok: lengte van de peilstok in mm.

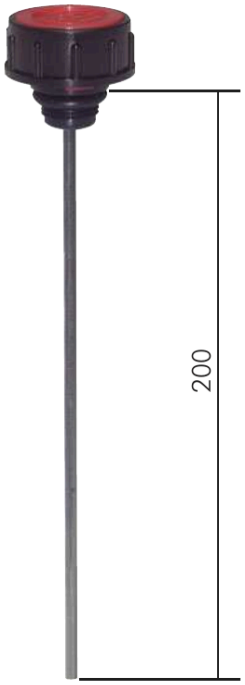

Installatie

1. **Kies de uitvoering**
   Gebruik in oliehydraulische systemen een uitvoering met luchtfilter. Gebruik voor water een uitvoering zonder peilstok.
2. **Kort de peilstok in, indien nodig**
   Kort de peilstok in op de diepte van de tank.
3. **Monteer de dop**
   Schroef de dop in de vulopening van de tank.

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Scan voor productinformatie

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.