Slangpilaar met buitendraad en vlakke afdichting

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-6CAV

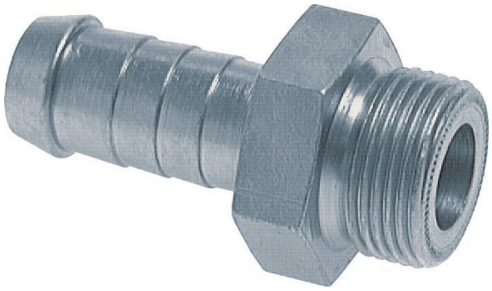

Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	13 tot 16
Sleutelwijdte (mm)	27 tot 32
Slangdiameter (binnen) (mm)	14 tot 15, 17 tot 18
Draad	M22×1.5, M26×1.5
SKU's in deze serie	3

Beschrijving

Slangpilaren met buitendraad en vlakke afdichting voor lagedrukslang. De pilaar dicht af op een vlak oppervlak van de poort. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Bevestig de slang op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Vlakke afdichting op het poortvlak
- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Draad	Sleutelwijdte (mm)
F2XV2	13	14 tot 15	M22×1.5	27
F2XV4	13	14 tot 15	M26×1.5	32
F2XV3	16	17 tot 18	M26×1.5	32

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.