Persfittingen en persmoffen voor hogedrukreinigerslang

Verzinkt staal, voor waterslang 1SN...W en 2SN...W

Serie: S-CD6S



Overzicht

DN (mm)	6 tot 12
Materiaal	Verzinkt staal, RVS
SKU's in deze serie	23

Beschrijving

Persfittingen voor de waterslang van hogedrukreinigers en de persmoffen voor waterslang 1SN...W en 2SN...W. De fittingen verbinden waterslangen met het spuitpistool en met de reiniger. Kies de fitting op basis van de aansluiting en de DN van de slang. Pers de fitting vast met een persmof voor dezelfde DN die past bij het slangtype, met een slangpersmachine. De persmof is een apart artikel. De maximale werkdruk van de slangconstructie is die van het onderdeel met de laagste nominale druk: slang, fitting of aansluiting. Verzinkt staal.

Belangrijkste kenmerken

- Fittingen voor spuitpistolen en reinigers
- Persmoffen voor waterslang 1SN...W en 2SN...W
- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Materiaal	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XFJ	RVS	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	19 × 30 (Da x L)	6
F2WV5	RVS	DKW	M 22×1.5	6
F2XFN	RVS	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	20.5 × 31 (Da x L)	8
F2WV7	RVS	DKW	M 22×1.5	8
F2XFS	RVS	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	23.7 × 32 (Da x L)	10
F2WV4	RVS	DKW	M 22×1.5	10
F2XFV	RVS	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	27 X 34 (Da X L)	12
F2WVA	RVS	DKW	M 22×1.5*	12
F2XFK	Verzinkt staal	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	19 × 30 (Da x L)	6
F2WV6	Verzinkt staal	DKW	M 22×1.5	6
F2WUX	Verzinkt staal	STW	Pen: Ø 10 mm, lager: Ø 22 mm	6

SKU	Materiaal	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2WUZ	Verzinkt staal	STW	Pen: Ø 10 mm, borgplaat: Ø 15,5 mm	6
F2WUY	Verzinkt staal	STW	Aansluitstuk: Ø 11 mm, lager: Ø 22 mm	6
F2XFP	Verzinkt staal	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	20 × 31 (Da x L)	8
F2XFQ	Verzinkt staal	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	20.5 × 31 (Da x L)	8
F2WVJ	Verzinkt staal	DKW	M 21 × 1.5 WAP	8
F2WV8	Verzinkt staal	DKW	M 22×1.5	8
F2WV3	Verzinkt staal	STW	Pen: Ø 10 mm, borgplaat: Ø 15,5 mm	8
F2WV2	Verzinkt staal	STW	Aansluitstuk: Ø 11 mm, lager: Ø 22 mm	8
F2XFT	Verzinkt staal	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	23.7 × 32 (Da x L)	10
F2WVK	Verzinkt staal	DKW	M 21 × 1.5 WAP	10
F2WV9	Verzinkt staal	DKW	M 22×1.5	10
F2XFW	Verzinkt staal	1 SN...W & 2 SN ...W hals (slang geschild)	28.5 × 34 (Da x L)	12

Bouwvormen

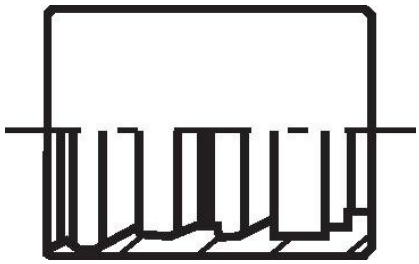

- 1 SN...W & 2 SN ...W hals: persmof voor waterslang 1 SN...W, 2 SN...W (slang geschild)

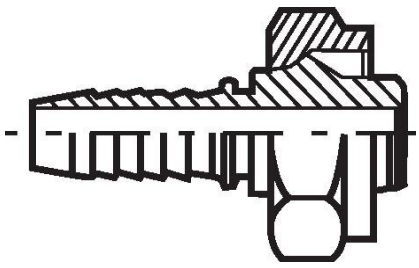

- DKW: wartelmoer (Kärcher) met rubberen dop

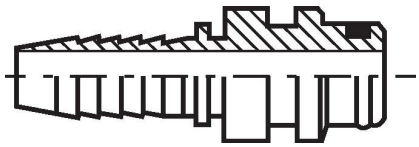

- STW: insteekpilaar voor wasapparaatpistool met een lager dat werkt als borgplaat

Aandachtspunten

- Permanent geperst, vereist een slangpersmachine

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.