Slangpilaar met vlak afdichtvlak

Verzinkt staal, voor wartelmoeren, lagedrukslang

Serie: S-JG4D

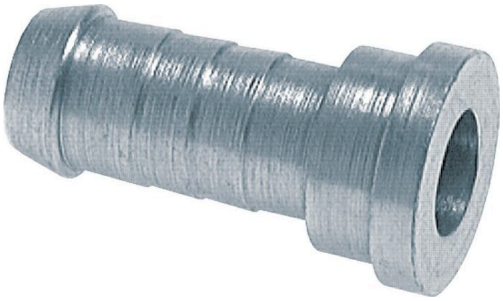

Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	13 tot 16
Kraagdiameter achter afdichtvlak (mm)	17 tot 20
Slangdiameter (binnen) (mm)	14 tot 15, 17 tot 18
Voor metrische draad	M22×1.5, M26×1.5
Geschikte wartelmoer (metrisch)	831 1300, 831 1600
SKU's in deze serie	3

Beschrijving

Slangpilaren met een vlak afdichtvlak voor lagedrukslang. Een wartelmoer (apart verkrijgbaar) houdt de kraag achter het afdichtvlak vast op de buitendraad. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide zijn apart verkrijgbaar. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Vlak afdichtvlak
- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Voor metrische draad	Kraagdiameter achter afdichtvlak (mm)	Geschikte wartelmoer (metrisch)
F2XSQ	13	14 tot 15	M22×1.5	17	831 1300
F2XSS	13	14 tot 15	M26×1.5	20	831 1600
F2XSR	16	17 tot 18	M26×1.5	20	831 1600

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Wartelmoer niet inbegrepen

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.