Slangpilaar met buitendraad en afdichtrand

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-SSX8

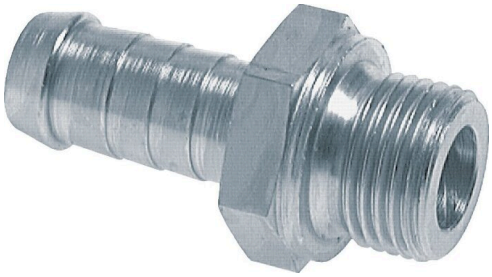

Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	4 tot 20
Sleutelwijdte (mm)	14 tot 32
Slangdiameter (binnen) (mm)	11 tot 12, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10, 14 tot 15, 21 tot 22, 17 tot 18
Draad	M18×1.5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
SKU's in deze serie	12

Beschrijving

Slangpilaren met buitendraad en afdichtrand voor lagedrukslang. De afdichtrand dicht af op het vlak van de poort. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik voor hydraulische slang persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Draad	Sleutelwijdte (mm)
F2XVG	4	5 tot 6	G 1/4	19
F2XVE	4	5 tot 6	G 1/8	14
F2XVF	6	7 tot 8	G 1/4	19
F2XVJ	6	7 tot 8	G 3/8	22
F2XVH	8	9 tot 10	G 3/8	22
F2XVN	10	11 tot 12	G 1/2	27
F2XVK	10	11 tot 12	G 3/8	22
F2XVD	10	11 tot 12	M18×1.5	24
F2XVM	13	14 tot 15	G 1/2	27
F2XVQ	13	14 tot 15	G 3/4	32
F2XVR	16	17 tot 18	G 3/4	32
F2XVP	20	21 tot 22	G 3/4	32

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.