4SH-persfittingen en persmoffen met uittrekbeveiliging

RVS, voor afgeschilde 4SH-slang

Serie: S-TJ24



Overzicht

DN (mm)	19 tot 51
Bouwvorm	19 opties, zie de modeltabel
Aansluitmaat	28 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	76

Beschrijving

RVS 4SH-persfittingen met uittrekbeveiliging, en de 4SH-persmoffen daarvoor. Deze serie is voor 4SH-slang volgens EN 856. De persmof vergrendelt zich op de fitting (uittrekbeveiliging). Na het persen vormen slang, persmof en fitting een metalen verbinding die de maximale drukbelasting aankan. Hierdoor kan een flexibele 4-spiraal 4SH-slang een stijvere 6-spiraalslang vervangen. Schil de slang aan de binnen- en buitenkant af. Kies de fitting op basis van de aansluiting en de DN van de slang. Pers hem met een slangpersmachine met een persmof van dezelfde DN die past bij het slangtype. De persmof is een apart artikel. De maximale werkdruk van de slangassemblage is die van het onderdeel met de laagste nominale druk: slang, fitting of aansluiting. RVS, voor natte, buiten- en corrosieve omgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- Uittrekbeveiliging, metalen verbinding met de 4SH-persmof
- Behuizing van RVS, corrosiebestendig
- Flexibele 4SH-slang in plaats van een 6-spiraalslang

Modellen


Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XRD	4 SH-persmof	38 × 56 (Da x L)	19
F2XRF	4 SH-persmof	46 × 75 (Da x L)	25
F2XRH	4 SH-persmof	55 × 85 (Da x L)	31
F2XRK	4 SH-persmof	64 × 100 (Da x L)	38
F2XRN	4 SH-persmof	78 × 103 (Da x L)	51
F2XN4	AGN (recht)	NPT 3/4"	19
F2XN5	AGN (recht)	NPT 1"	25
F2XN6	AGN (recht)	NPT 1-1/4"	31
F2XN7	AGN (recht)	NPT 1-1/2"	38
F2XMY	AGR (recht)	G 3/4"	19


SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XMZ	AGR (recht)	G 1"	25
F2XN2	AGR (recht)	G 1-1/4"	31
F2XN3	AGR (recht)	G 1-1/2"	38
F2XM4	CES (recht)	M 36×2 (25 S)	19
F2XM6	CES (recht)	M 42×2 (30 S)	25
F2XM8	CES (recht)	M 52×2 (38 S)	31
F2XND	DKJ (45°)	UN 1-1/16"-12	19
F2XNF	DKJ (45°)	UN 1-5/16"-12	19
F2XNE	DKJ (45°)	UN 1-5/16"-12	25
F2XNG	DKJ (45°)	UN 1-5/8"-12	31
F2XNH	DKJ (45°)	UN 1-7/8"-12	38
F2XNJ	DKJ (90°)	UN 1-1/16"-12	19
F2XNM	DKJ (90°)	UN 1-5/16"-12	19
F2XNK	DKJ (90°)	UN 1-5/16"-12	25
F2XNN	DKJ (90°)	UN 1-5/8"-12	31
F2XNP	DKJ (90°)	UN 1-7/8"-12	38
F2XN8	DKJ (recht)	UN 1-1/16"-12	19
F2XNA	DKJ (recht)	UN 1-5/16"-12	19
F2XN9	DKJ (recht)	UN 1-5/16"-12	25
F2XNB	DKJ (recht)	UN 1-5/8"-12	31
F2XNC	DKJ (recht)	UN 1-7/8"-12	38
F2XKN	DKO (45°)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKQ	DKO (45°)	M 42×2 (30 S)	25
F2XKS	DKO (45°)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKV	DKO (90°)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKY	DKO (90°)	M 42×2 (30 S)	25
F2XM2	DKO (90°)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKC	DKO (recht)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKF	DKO (recht)	M 42×2 (30 S)	25
F2XKH	DKO (recht)	M 52×2 (38 S)	31
F2XMH	DKR (45°)	G 3/4"	19
F2XMK	DKR (45°)	G 1"	25
F2XMN	DKR (45°)	G 1-1/4"	31

SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XMQ	DKR (45°)	G 1-1/2"	38
F2XMR	DKR (90°)	G 3/4"	19
F2XMT	DKR (90°)	G 1"	25
F2XMV	DKR (90°)	G 1-1/4"	31
F2XMX	DKR (90°)	G 1-1/2"	38
F2XMA	DKR (recht)	G 3/4"	19
F2XMC	DKR (recht)	G 1"	25
F2XME	DKR (recht)	G 1-1/4"	31
F2XMG	DKR (recht)	G 1-1/2"	38
F2XPM	SFL (45°)	38.1 (3/4")	19
F2XPP	SFL (45°)	44.5 (1")	25
F2XPR	SFL (45°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XPT	SFL (45°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XQF	SFL (90°)	38.1 (3/4")	19
F2XQH	SFL (90°)	44.5 (1")	25
F2XQK	SFL (90°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XQN	SFL (90°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XNQ	SFL (recht)	38.1 (3/4")	19
F2XNS	SFL (recht)	44.5 (1")	25
F2XNU	SFL (recht)	50.8 (1-1/4")	31
F2XNW	SFL (recht)	60.3 (1-1/2")	38
F2XPW	SFS (45°)	41.3 (3/4")	19
F2XPZ	SFS (45°)	47.6 (1")	25
F2XQ5	SFS (45°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XQ8	SFS (45°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XQS	SFS (90°)	41.3 (3/4")	19
F2XQV	SFS (90°)	47.6 (1")	25
F2XQZ	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XR5	SFS (90°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XNZ	SFS (recht)	41.3 (3/4")	19
F2XP4	SFS (recht)	47.6 (1")	25
F2XP8	SFS (recht)	54.0 (1-1/4")	31
F2XPC	SFS (recht)	63.5 (1-1/2")	38


Bouwvormen

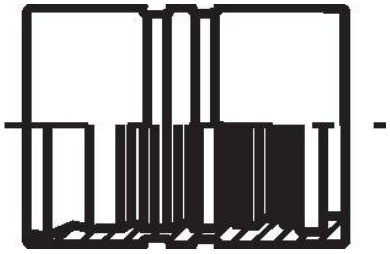


- 4 SH-persmof: persmof voor slang 4 SH (EN 856) (slang aan binnen- en buitenkant afgeschild) voor persfittingen met uittrekbeveiliging

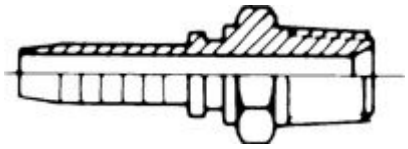


- AGN: NPT-buitendraad, conische afdichting

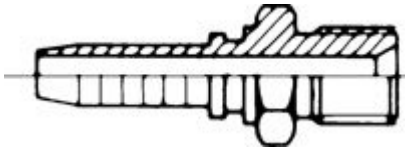

- AGR: BSP-draad 60° afdichtkap, buitendraad

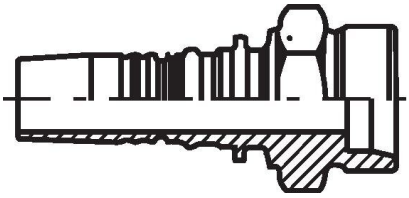


- CES: 24° buitendraad voor snijringkoppelingen ISO 8434-1, zware serie

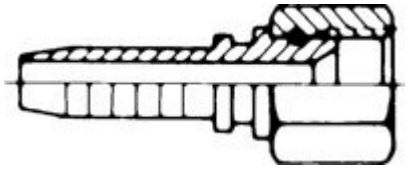

- DKJ: JIC-afdichtkap 74° met wartelmoer (UNF/UN-draad)



- DKO: afdichtkap, wartelmoer en O-ring passen op 24° aansluitingen ISO 8434-1, zware serie

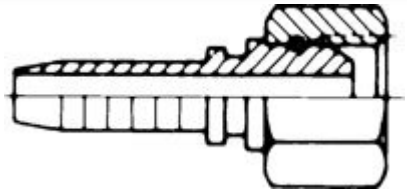

- DKR: BSP-afdichtkap 60° met wartelmoer



- SFL: SAE-flens, standaardserie 3000 PSI



- SFS: SAE-flens, standaardserie 6000 PSI

Aandachtspunten

- Permanent geperst, vereist een slangpersmachine
- Persmof niet meegeleverd, bestel deze voor het slangtype
- Slang moet aan binnen- en buitenkant afgeschild zijn

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.