
Slangpilaar met buitendraad

Verzinkt staal, lagedrukslang

Serie: S-TJEM

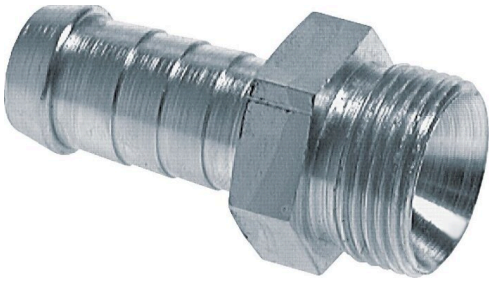

Overzicht

Materialen	Verzinkt staal
DN (mm)	3 tot 20
Sleutelwijdte (mm)	11 tot 36
Slangdiameter (binnen) (mm)	4 tot 5, 5 tot 6, 7 tot 8, 9 tot 10, 11 tot 12, 14 tot 15, 17 tot 18, 21 tot 22
Draad	15 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	16

Beschrijving

Slangpilaren met buitendraad voor lagedrukslang. Metrische draad en G-draad. Kies de slangpilaar op basis van de binnendiameter van de slang. Zet de slang vast op de pilaar met een slanghuls of een slangklem. Beide worden apart verkocht. Verzinkt staal. Alleen voor lagedrukslang. Gebruik persfittingen voor hydraulische slang.

Belangrijkste kenmerken

- Verzinkt staal

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	DN (mm)	Slangdiameter (binnen) (mm)	Draad	Sleutelwijdte (mm)
F2XUG	3	4 tot 5	M10×1	11
F2XV5	4	5 tot 6	G 1/8	13
F2XUH	4	5 tot 6	M12×1.5	12
F2XV6	6	7 tot 8	G 1/4	17
F2XUJ	6	7 tot 8	M14×1.5	14
F2XV7	8	9 tot 10	G 3/8	19
F2XUK	8	9 tot 10	M16×1.5	17
F2XUM	10	11 tot 12	M18×1.5	19
F2XV8	13	14 tot 15	G 1/2	24
F2XUN	13	14 tot 15	M22×1.5	22
F2XVB	16	17 tot 18	G 3/4	30
F2XV9	16	17 tot 18	G 5/8	27
F2XUP	16	17 tot 18	M26×1.5	27
F2XVC	20	21 tot 22	G 1	36
F2XVA	20	21 tot 22	G 3/4	30
F2XUQ	20	21 tot 22	M30×1.5	30

Aandachtspunten

- Alleen voor lagedrukslang, kies voor hydraulische slang persfittingen
- Slanghuls of slangklem niet meegeleverd

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.