4SH-persfittingen en persmoffen met uittrekbeveiliging

Verzinkt staal, voor geschilde 4SH-slang

Serie: S-YHWX

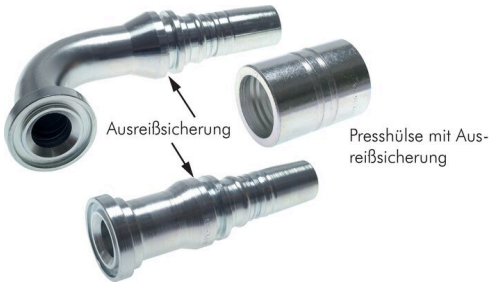

Overzicht

DN (mm)	19 tot 51
Bouwvorm	17 opties, zie de modeltabel
Aansluitmaat	23 opties, zie de modeltabel
SKU's in deze serie	90

Beschrijving

4SH-persfittingen met uittrekbeveiliging en de bijbehorende 4SH-persmoffen. Deze serie is bedoeld voor 4SH-slang volgens EN 856. De persmof vergrendelt op de fitting (uittrekbeveiliging). Na het persen vormen slang, persmof en fitting een metalen verbinding die de maximale drukbelasting opvangt. Hierdoor kan een flexibele 4SH-slang met 4 spiralen een stijvere slang met 6 spiralen vervangen. Schil de slang aan de binnen- en buitenkant. Kies de fitting op basis van de aansluiting en de DN van de slang. Pers de fitting met een persmof van dezelfde DN die past bij het slangtype, met een slangpersmachine. De persmof is een apart artikel. De maximale werkdruk van de slangassemblage is die van het onderdeel met de laagste nominale druk: slang, fitting of aansluiting. Verzinkt staal. Kies voor zeewater of agressieve media de RVS 4SH-persfittingen.

Belangrijkste kenmerken

- Uittrekbeveiliging, metalen verbinding met de 4SH-persmof
- Behuizing van verzinkt staal
- Flexibele 4SH-slang in plaats van een 6-spiraalslang

Modellen

Kies de SKU voor uw toepassing.

SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XRE	4 SH-persmof	40.0 x 51.4 (Da x L)	19
F2XRG	4 SH-persmof	48.0 x 64.5 (Da x L)	25
F2XRJ	4 SH-persmof	57 × 84 (Da x L)	31
F2XRM	4 SH-persmof	64.3 × 94.0 (Da x L)	38
F2XRP	4 SH-persmof	83.5 × 107.0 (Da x L)	51
F2XM5	CES (recht)	M 36×2 (25 S)	19
F2XM7	CES (recht)	M 42×2 (30 S)	25
F2XM9	CES (recht)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKM	DKO-S (45°)	M 30×2 (20 S)	19
F2XKP	DKO-S (45°)	M 36×2 (25 S)	19

SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XKR	DKO-S (45°)	M 42×2 (30 S)	25
F2XKT	DKO-S (45°)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKU	DKO-S (90°)	M 30×2 (20 S)	19
F2XKX	DKO-S (90°)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKW	DKO-S (90°)	M 36×2 (25 S)	25
F2XKZ	DKO-S (90°)	M 42×2 (30 S)	25
F2XM3	DKO-S (90°)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKB	DKO-S (recht)	M 30×2 (20 S)	19
F2XKE	DKO-S (recht)	M 36×2 (25 S)	19
F2XKD	DKO-S (recht)	M 36×2 (25 S)	25
F2XKG	DKO-S (recht)	M 42×2 (30 S)	25
F2XKK	DKO-S (recht)	M 52×2 (38 S)	31
F2XKJ	DKO-S (recht)	M 52×2 (38 S)	38
F2XMJ	DKOR (45°)	G 3/4"	19
F2XMM	DKOR (45°)	G 1"	25
F2XMP	DKOR (45°)	G 1-1/4"	31
F2XMS	DKOR (90°)	G 3/4"	19
F2XMU	DKOR (90°)	G 1"	25
F2XMW	DKOR (90°)	G 1-1/4"	31
F2XMB	DKOR (recht)	G 3/4"	19
F2XMD	DKOR (recht)	G 1"	25
F2XMF	DKOR (recht)	G 1-1/4"	31
F2XQB	SFC (45°)	41.3 (3/4")	19
F2XQC	SFC (45°)	47.6 (1")	25
F2XQD	SFC (45°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XQE	SFC (45°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XR9	SFC (90°)	41.3 (3/4")	19
F2XRA	SFC (90°)	47.6 (1")	25
F2XRB	SFC (90°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XRC	SFC (90°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XPG	SFC (recht)	41.3 (3/4")	19
F2XPH	SFC (recht)	47.7 (1")	25
F2XPJ	SFC (recht)	54.0 (1-1/4")	31

SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XPK	SFC (recht)	63.5 (1-1/2")	38
F2XPN	SFL (45°)	38.1 (3/4")	19
F2XPQ	SFL (45°)	44.5 (1")	25
F2XPS	SFL (45°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XPU	SFL (45°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XPV	SFL (45°)	71.4 (2")	51
F2XQG	SFL (90°)	38.1 (3/4")	19
F2XQJ	SFL (90°)	44.5 (1")	25
F2XQM	SFL (90°)	50.8 (1-1/4")	31
F2XQP	SFL (90°)	60.3 (1-1/2")	38
F2XQQ	SFL (90°)	71.4 (2")	51
F2XNR	SFL (recht)	38.1 (3/4")	19
F2XNT	SFL (recht)	44.5 (1")	25
F2XNV	SFL (recht)	50.8 (1-1/4")	31
F2XNX	SFL (recht)	60.3 (1-1/2")	38
F2XNY	SFL (recht)	71.4 (2")	51
F2XPY	SFS (45°)	41.3 (3/4")	19
F2XQ2	SFS (45°)	47.6 (1")	19
F2XPX	SFS (45°)	41.3 (3/4")	25
F2XQ4	SFS (45°)	47.6 (1")	25
F2XQ6	SFS (45°)	54.0 (1-1/4")	25
F2XQ3	SFS (45°)	47.6 (1")	31
F2XQ7	SFS (45°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XQ9	SFS (45°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XQA	SFS (45°)	79.4 (2")	51
F2XQU	SFS (90°)	41.3 (3/4")	19
F2XQW	SFS (90°)	47.6 (1")	19
F2XQT	SFS (90°)	41.3 (3/4")	25
F2XQY	SFS (90°)	47.6 (1")	25
F2XR2	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	25
F2XQX	SFS (90°)	47.6 (1")	31
F2XR4	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	31
F2XR6	SFS (90°)	63.5 (1-1/2")	31

SKU	Bouwvorm	Aansluitmaat	DN (mm)
F2XR3	SFS (90°)	54.0 (1-1/4")	38
F2XR7	SFS (90°)	63.5 (1-1/2")	38
F2XR8	SFS (90°)	79.4 (2")	51
F2XP3	SFS (recht)	41.3 (3/4")	19
F2XP5	SFS (recht)	47.6 (1")	19
F2XP2	SFS (recht)	41.3 (3/4")	25
F2XP7	SFS (recht)	47.6 (1")	25
F2XP9	SFS (recht)	54.0 (1-1/4")	25
F2XP6	SFS (recht)	47.6 (1")	31
F2XPB	SFS (recht)	54.0 (1-1/4")	31
F2XPD	SFS (recht)	63.5 (1-1/2")	31
F2XPA	SFS (recht)	54.0 (1-1/4")	38
F2XPE	SFS (recht)	63.5 (1-1/2")	38
F2XPF	SFS (recht)	79.4 (2")	51

Bouwvormen



- 4 SH-hulsr: persmof voor 4 SH-slangen (EN 856) voor fitting met uittrekbeveiliging



- CES: 24° buitendraad voor snijringkoppeling ISO 8434-1, zware serie



- DKO-S: Afdichtkap met wartelmoer en O-ring, past op 24° aansluitingen ISO 8434-1, zware serie

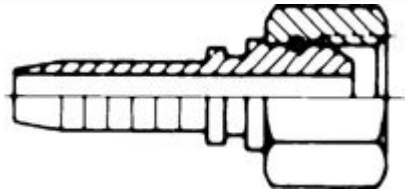

- DKOR: BSP-afdichtkop 60° met O-ring en wartelmoer (G-draad)



- SFC: SAE-flens, 9000 psi, H=14.2



- SFL: SAE-flens, standaardserie 3000 PSI



- SFS: SAE-flens, hogedrukserie 6000 psi

Aandachtspunten

- Permanent geperst, vereist een slangpersmachine
- Persmof niet meegeleverd, bestel deze voor het slangtype
- Verzinkt staal, kies voor zeewater of agressieve media RVS

> **⚠ Waarschuwing**
> De slang moet ook aan de binnenkant geschild worden!

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.