Oliepeilkijkglazen met reflector

Aluminium behuizing, G 1/4" tot G 2", tot 30 bar

Serie: S-ZFP6



Overzicht

Producttype	Oliepeilkijkglas met reflector
Draad	G 1/4" tot G 2" (BSPP), buitendraad
Werkdruk	0 tot 15 bar (G 1/4" tot G 1 1/4"), 0 tot 30 bar (G 1 1/2" en G 2")
Mediumtemperatuur	-10 °C tot +250 °C
Medium	Minerale olie
Leveringsomvang	Kijkglas met aluminium afdichtingsring

Toepassing


Een oliepeilkijkglas toont het oliepeil in een olietank. Monteer het in een draadaansluiting in de tankwand, op de hoogte van het oliepeil dat u moet bewaken.

De reflector achter het glas maakt het oliepeil goed zichtbaar. Het kijkglas toont het peil op één punt.

Technische gegevens

Materiaal behuizing	Aluminium
Venster	Natuurlijk glas, rond, met reflector
Afdichting	Aluminium afdichtingsring (meegeleverd)
Draad	G (BSPP), buitendraad
Werkdruk	0 tot 15 bar (G 1/4" tot G 1 1/4"), 0 tot 30 bar (G 1 1/2" en G 2")
Mediumtemperatuur	-10 °C tot +250 °C
Medium	Minerale olie

Uitvoeringen

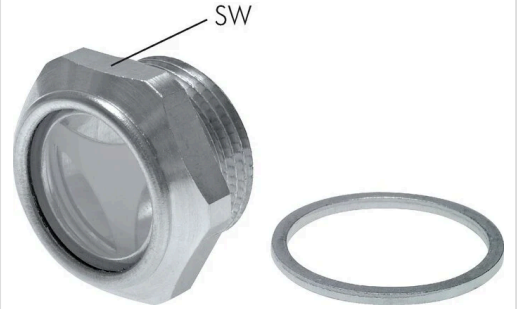

SKU	Draad	Draadlengte (mm)	Sleutelwijdte SW (mm)	Werkdruk
H22F 7	G 1/4"	8	17	0 tot 15 bar
H22F 8	G 3/8"	9	22	0 tot 15 bar
H22F 9	G 1/2"	9	27	0 tot 15 bar
H22F A	G 3/4"	11	32	0 tot 15 bar
H22F B	G 1"	10	40	0 tot 15 bar
H22F C	G 1 1/4"	12	50	0 tot 15 bar
H22F D	G 1 1/2"	17	55	0 tot 30 bar
H22F E	G 2"	16	70	0 tot 30 bar

Installatie

1. **Kies de positie**
   Monteer het kijkglas op de hoogte van het oliepeil dat u moet controleren.

2. **Monteer het kijkglas**
   Gebruik de meegeleverde aluminium afdichtingsring. Schroef het kijkglas in de draadaansluiting in de tankwand.

Tameson B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven,
Nederland
KvK: 72902531
BTW: NL859280263B01

Contactgegevens
support@tameson.nl
tameson.nl

Documentinformatie
Versie: 1.0

Scan voor productinformatie

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer de actuele specificaties vóór bestellen.