

Schemerschakelaars - Relais

CdS-IB



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92249

Productinformatie

- Via een IR afstandsbediening te programmeren schemerschakelaar
- Extra vlakke vorm – slechts 6 mm
- Instelbare uitschakelvertraging met zelflerende uitschakel- en schemerwaarde
- **Toepassingsvoorbeelden:** entrees, traphallen, kantoren en scholingsruimten

Technische gegevens

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 80 x 74 mm

Verbruik: < 1 W

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen: 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A
max. inschakelstroom I_p (200 μ s) = 800 A


Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Temporiseren van de inschakeling:	automatische bepaald
Temporiseren van de uitschakeling:	5 s - 30 min
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
CdS-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92249	4007529922499

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-CdS-FP	-	92396	4007529923960

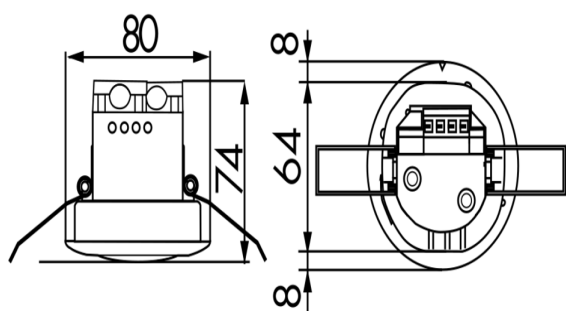

Afmetingen 92249

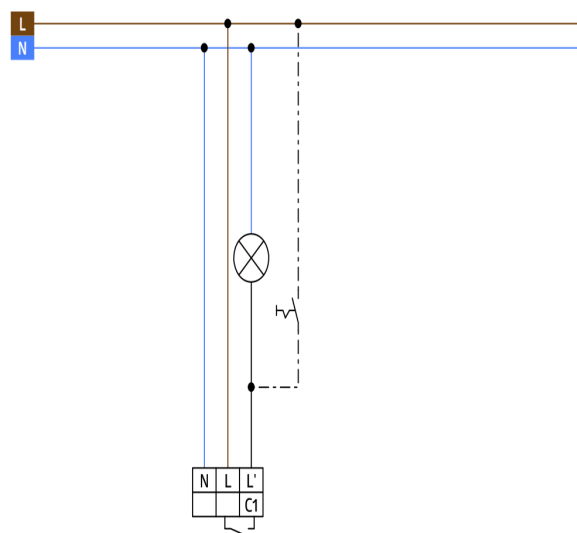

Schakelschema