



KABELDOOS

Abox-i 060-6²

Abox-i 060-6²

Kabeldoos


DE KLANTGERICHTE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 49040601

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, met IP66 dubbel membraaninvoeringen, M25, afdichtbereik 9 - 16 mm

grijs, met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

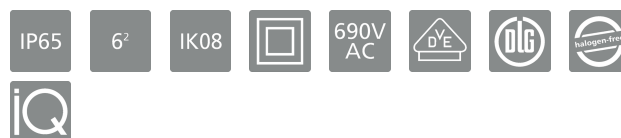

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A
Afdichting:	Polyurethaan

Certificaten



Toebehoren

DMS M25 - Dubbele membraansteunen

KVR M25-MGM - Kabelwartel

DMS M25/w - M 25, wit

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M20/w - M20, wit

KVR M20-MGM - Kabelwartel

Abox 060 KLS-6² - klemblok

KS M25-gro - combiset

BST M20/sw - ontluichtings wartels

Abox 060 MPI - montageplaat

Abox PST - verzegelset

BST M20 - ontluichtings wartels



KABELDOOS

Abox-i 060-6²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	6 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	klem
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m

KS M25 - combiset

MPS-KRI - montageplaat

KLH Abox <i><u>SL</i></u>
2,5/4² - Klemmenhouder