

Smart gateway
SG 150-0

210007449-00



Productomschrijving

Smart Gateway: DIN-rail apparaat voor de privé of professionele inzet met aankoppeling van tot maximaal 10 IP deelnemers.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom:	max. 400 mA
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 109 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
SG 150-0	Smart gateway	Zwart	D	210007449-00



Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BLC 250-0	Bus licentie client	Overige	S	200048823-00
BLF 250-0		Overige	S	210009283-00
BLSHT 250-0		Overige	S	210009282-00
BLT 250-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210006329-00
BLT 251-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210008136-00

Smart gateway
SG 150-0

210007449

Pagina 2

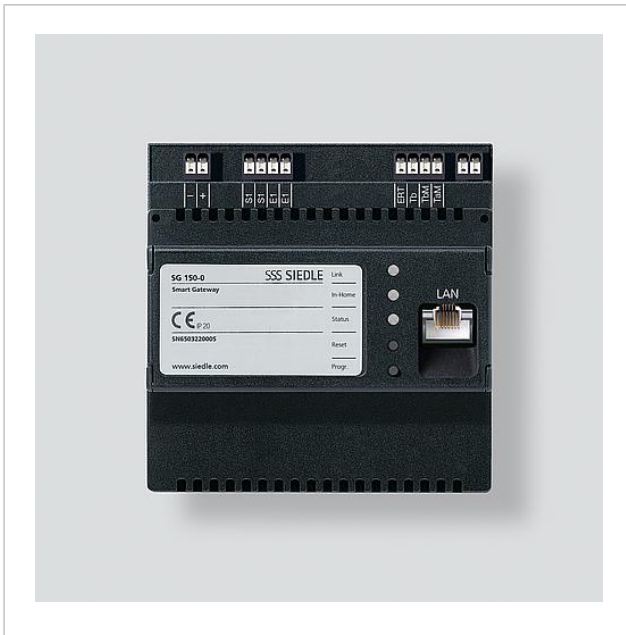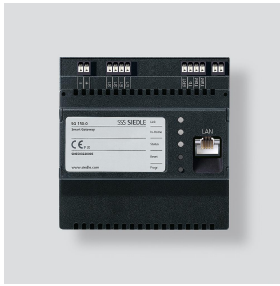



Smart gateway
SG 150-0

210007449

Pagina 3

SG 150-0 Firmware V. 1.2.5	Firmware	482 MB	downloaden
	Release Notes	179 kB	downloaden
	Extra informatie	242 kB	downloaden
SG 150-0 Smart Gateway	Productinformatie	485 kB	downloaden
SG 150-0 Smart Gateway	Conformiteitsverklaring	759 kB	downloaden
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden