

Technisch specificatieblad

Kabeldoos, T 100 met trekontlastingsinvoeren IP 31

Artikelnr. 2007805



Kabeldoos met trekontlastingsinvoeren voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met doorbreekinvoeren aan de zijkanen en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.



PP Polypropyleen

Extra productbeschrijving 2 Binnenafmetingen: 136x102x57 mm
Extra productbeschrijving 3 Beschermingsgraad IP
30IK07Beschermingsgraad IK-code;

Stamgegevens

Bestelnr.	2007805
Type	T 100 ZE IP30
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met trekontlastingsdoorvoeren
Dimensie	150x116x67
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	14,60 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kabeldoos, T 100 met trekontlastingsinvoeren IP 31

Artikelnr. 2007805



Technische gegevens

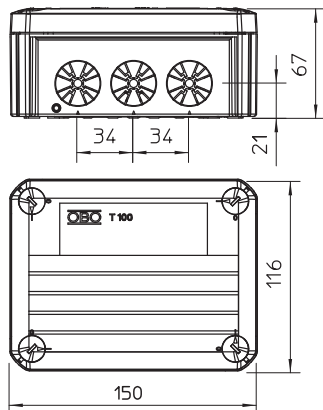

Lengte	150,00 mm
Breedte	116,00 mm
Zijhoogte	67,00 mm
Binnenafmetingen	136x102x57 mm
Afmetingen LxBxH	150x116x67 mm
Afmetingen	150x116x67 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	10,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Trekontlastingsinvoeren voor direct doorsteken van kabeldiameters van 7-21 mm
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	10
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	met vier deksel-snelspansluitingen
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	10,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>